



# H LZKNECHT



# HOLZKNECHT HS 135 - 155

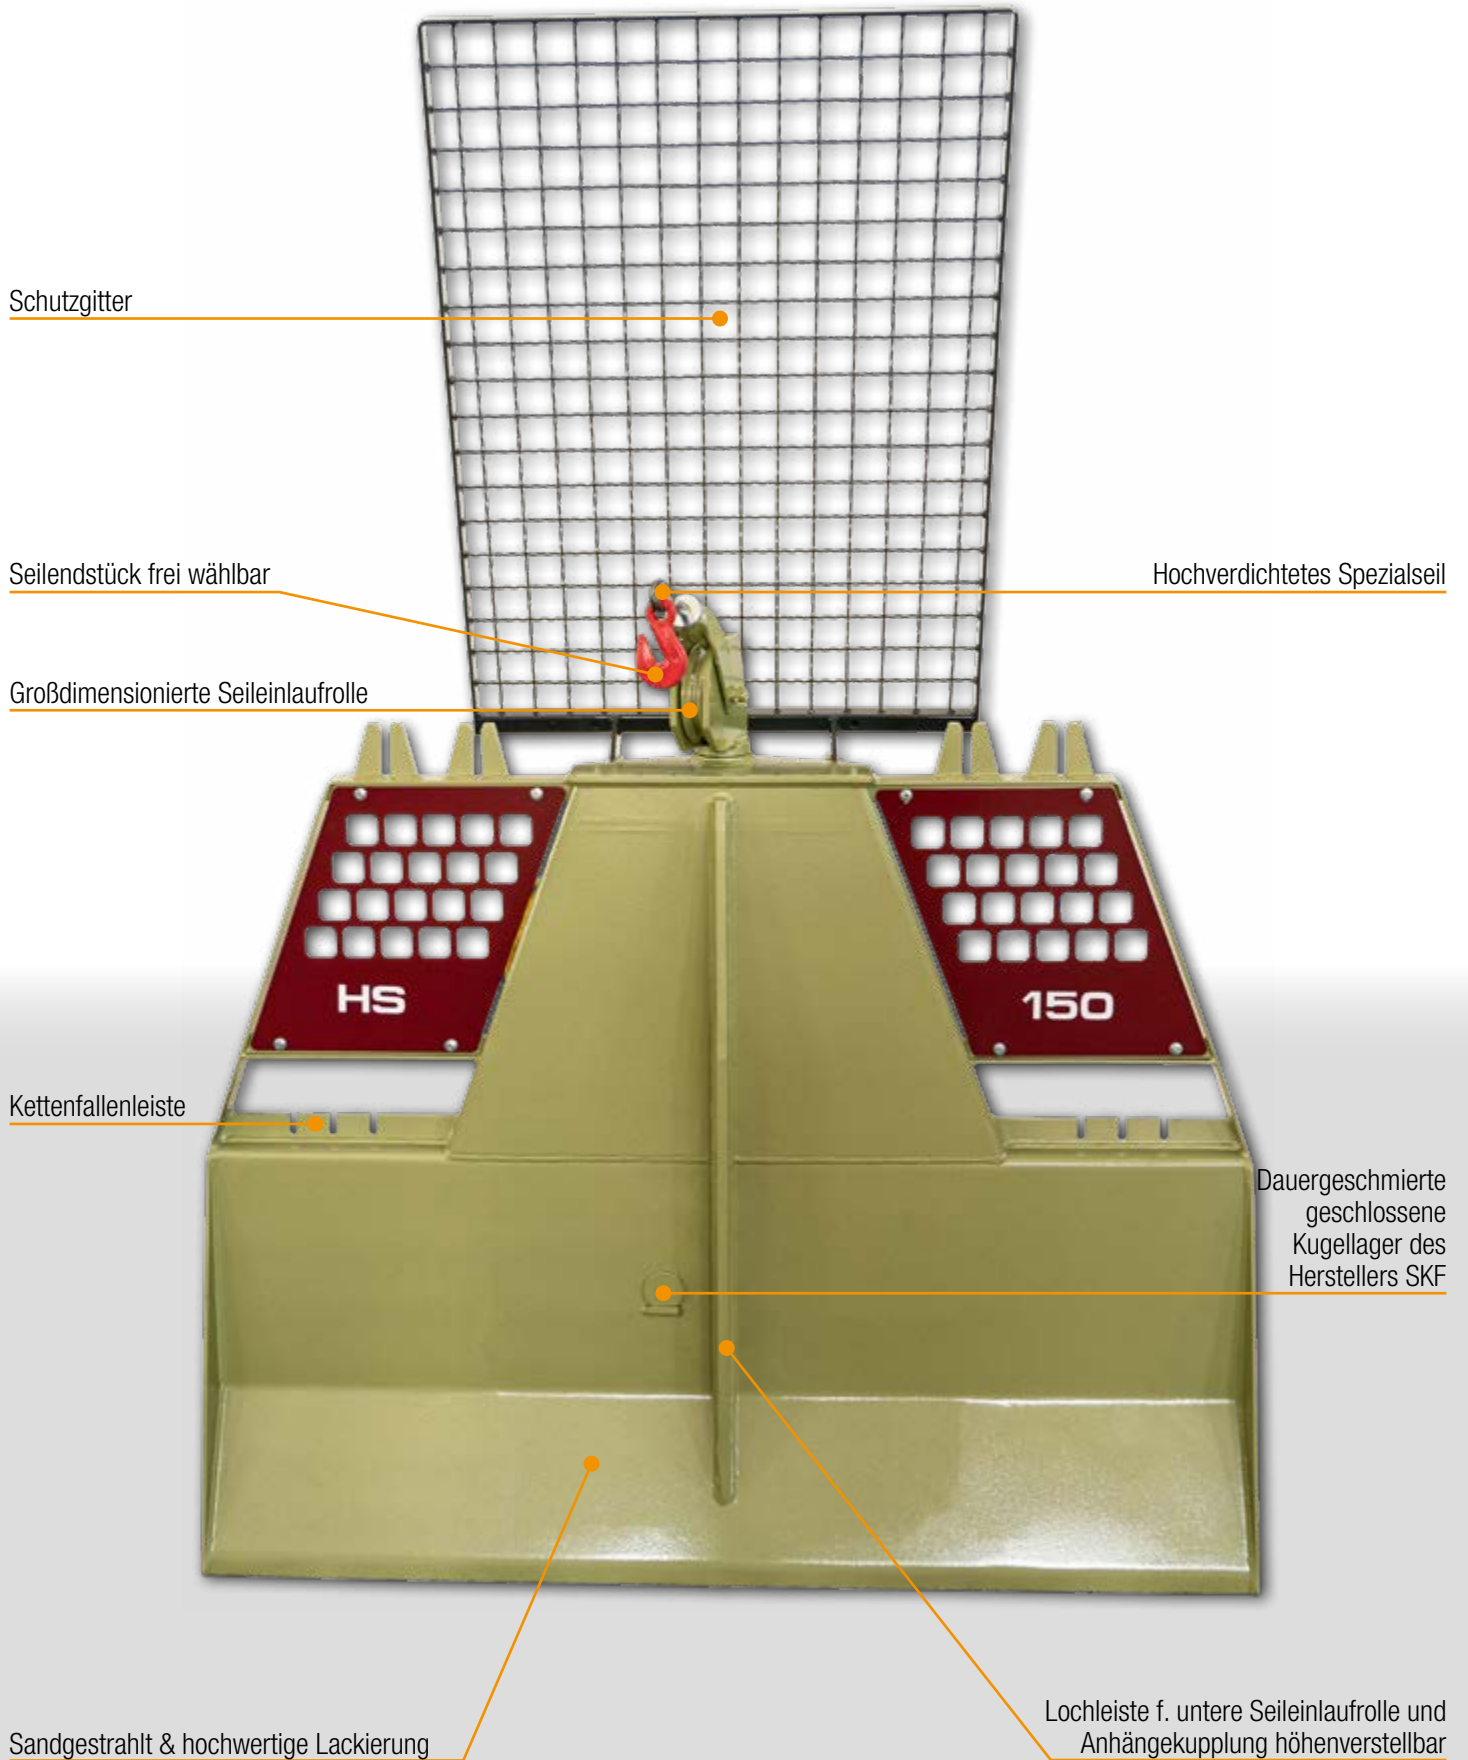

# MECHANISCHE SEILWINDEN

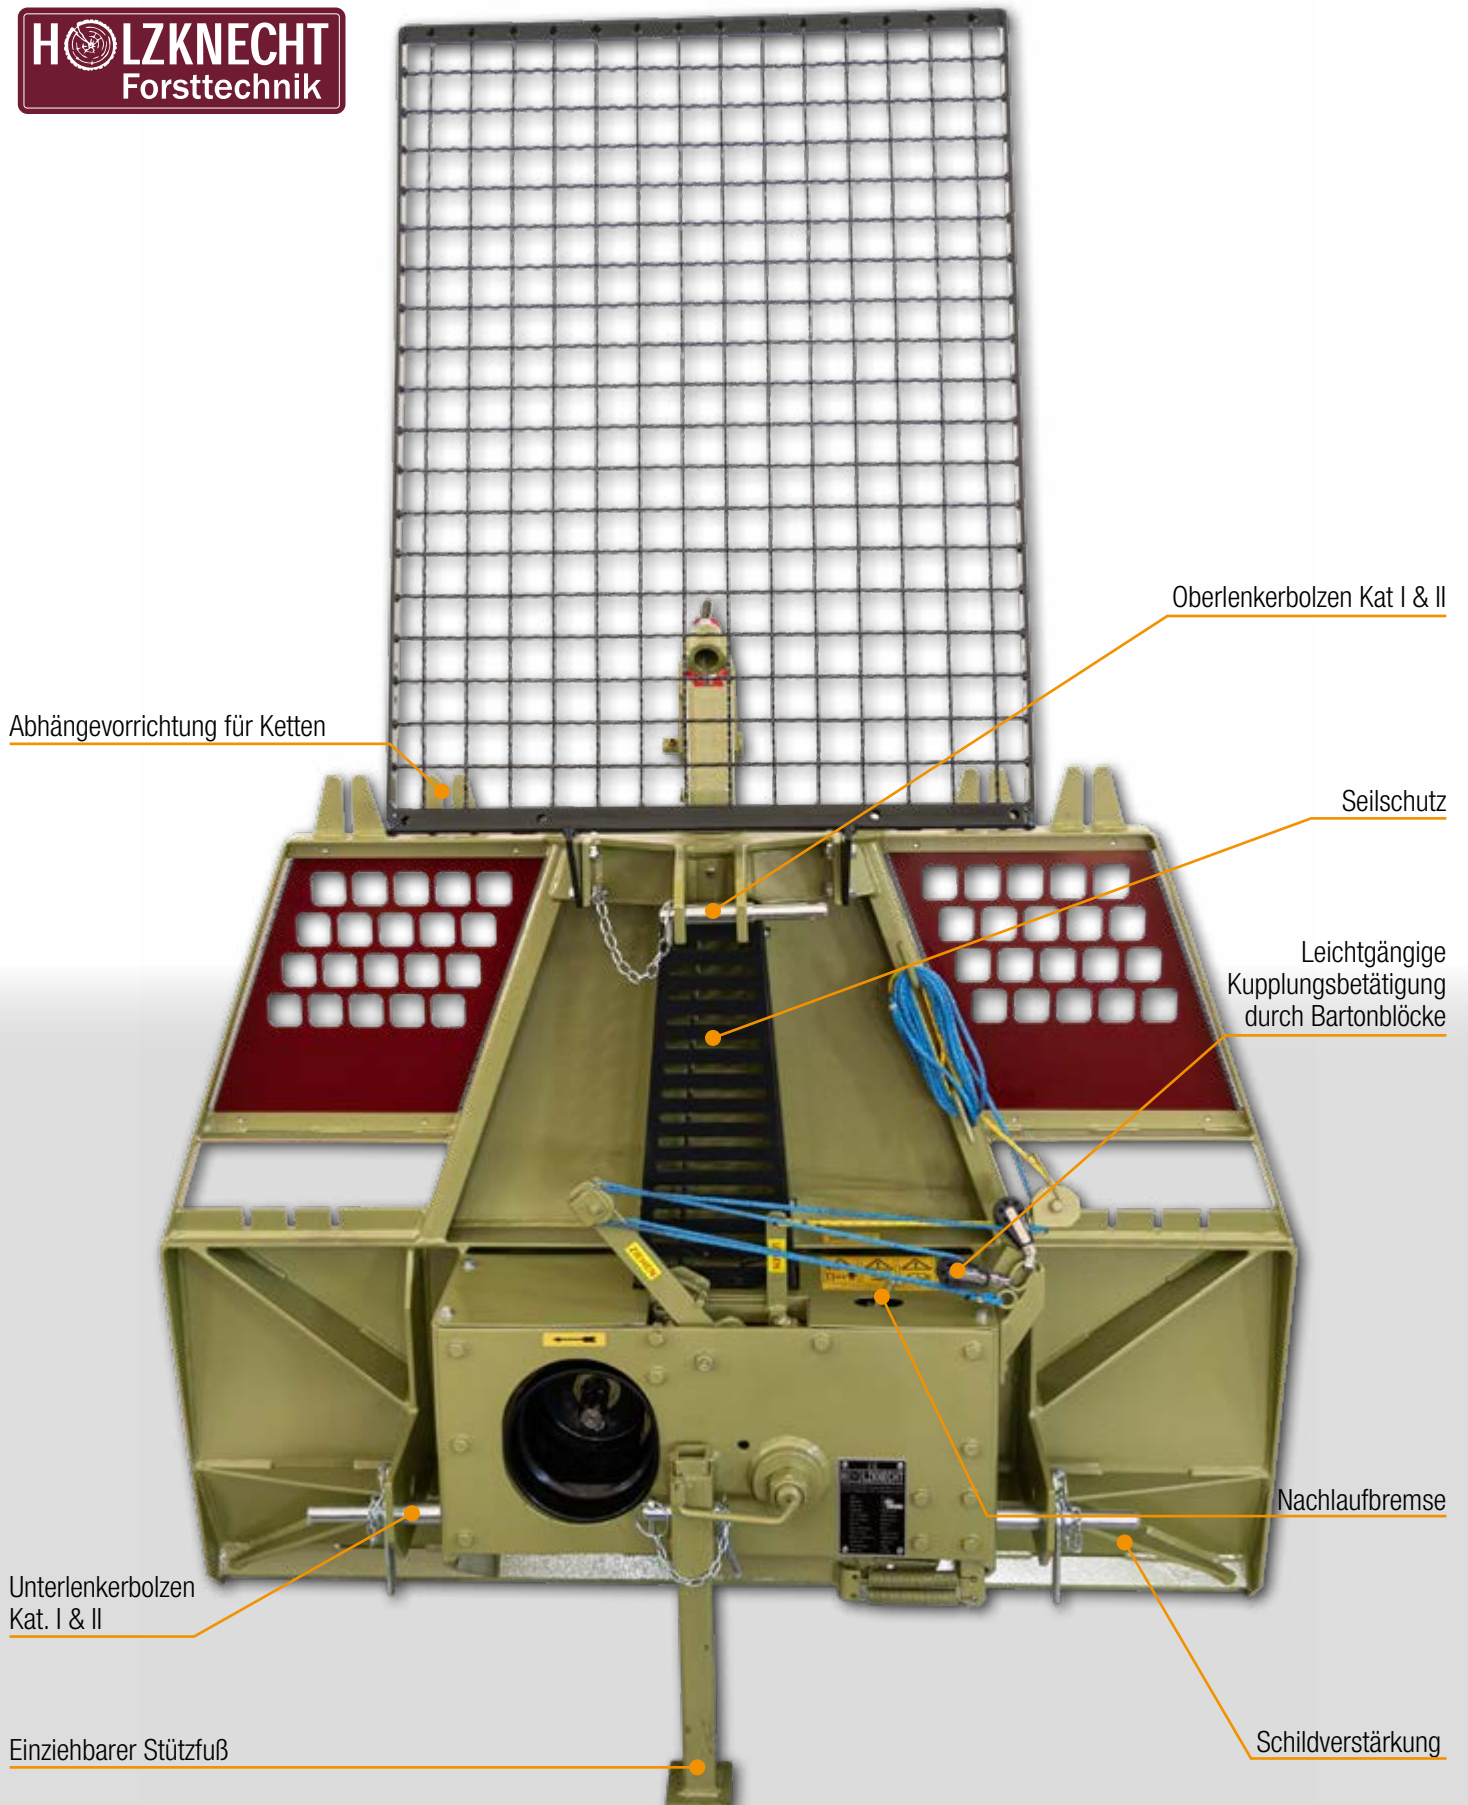

# HOLZKNECHT HS 135 • H



## TECHNISCHE DATEN:

	HS 135	HS 145
Zugleistung	3,5 t	4,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	40m / min	40m / min
Seilaufnahme	60m / 10 Ø	80m / 10 Ø
	75m / 9 Ø	100m / 9 Ø
Empfohlene Seillänge	60m / 9 Ø	60m / 10 Ø
Schildbreite	1.000 mm	1.250 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.020 mm	2.100 mm
Seileinlaufhöhe	1.150 mm	1.200 mm
Gewicht	155 kg	170 kg
Für Traktoren ab	10 kW	10 kW

# S 145 • HS 150 • HS 155




■ Robuste mechanische Bedienung



## TECHNISCHE DATEN:

	HS 150	HS 155
Zugleistung	5,0 t	5,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	40m / min	40m / min
Seilaufnahme	80m / 10 Ø	80m / 11 Ø
	100m / 9 Ø	100m / 10 Ø
Empfohlene Seillänge	70m / 10 Ø	90m / 10 Ø
Schildbreite	1.500 mm	1.600 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.100 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.250 mm	1.350 mm
Gewicht	210 kg	280 kg
Für Traktoren ab	20 kW	25 kW

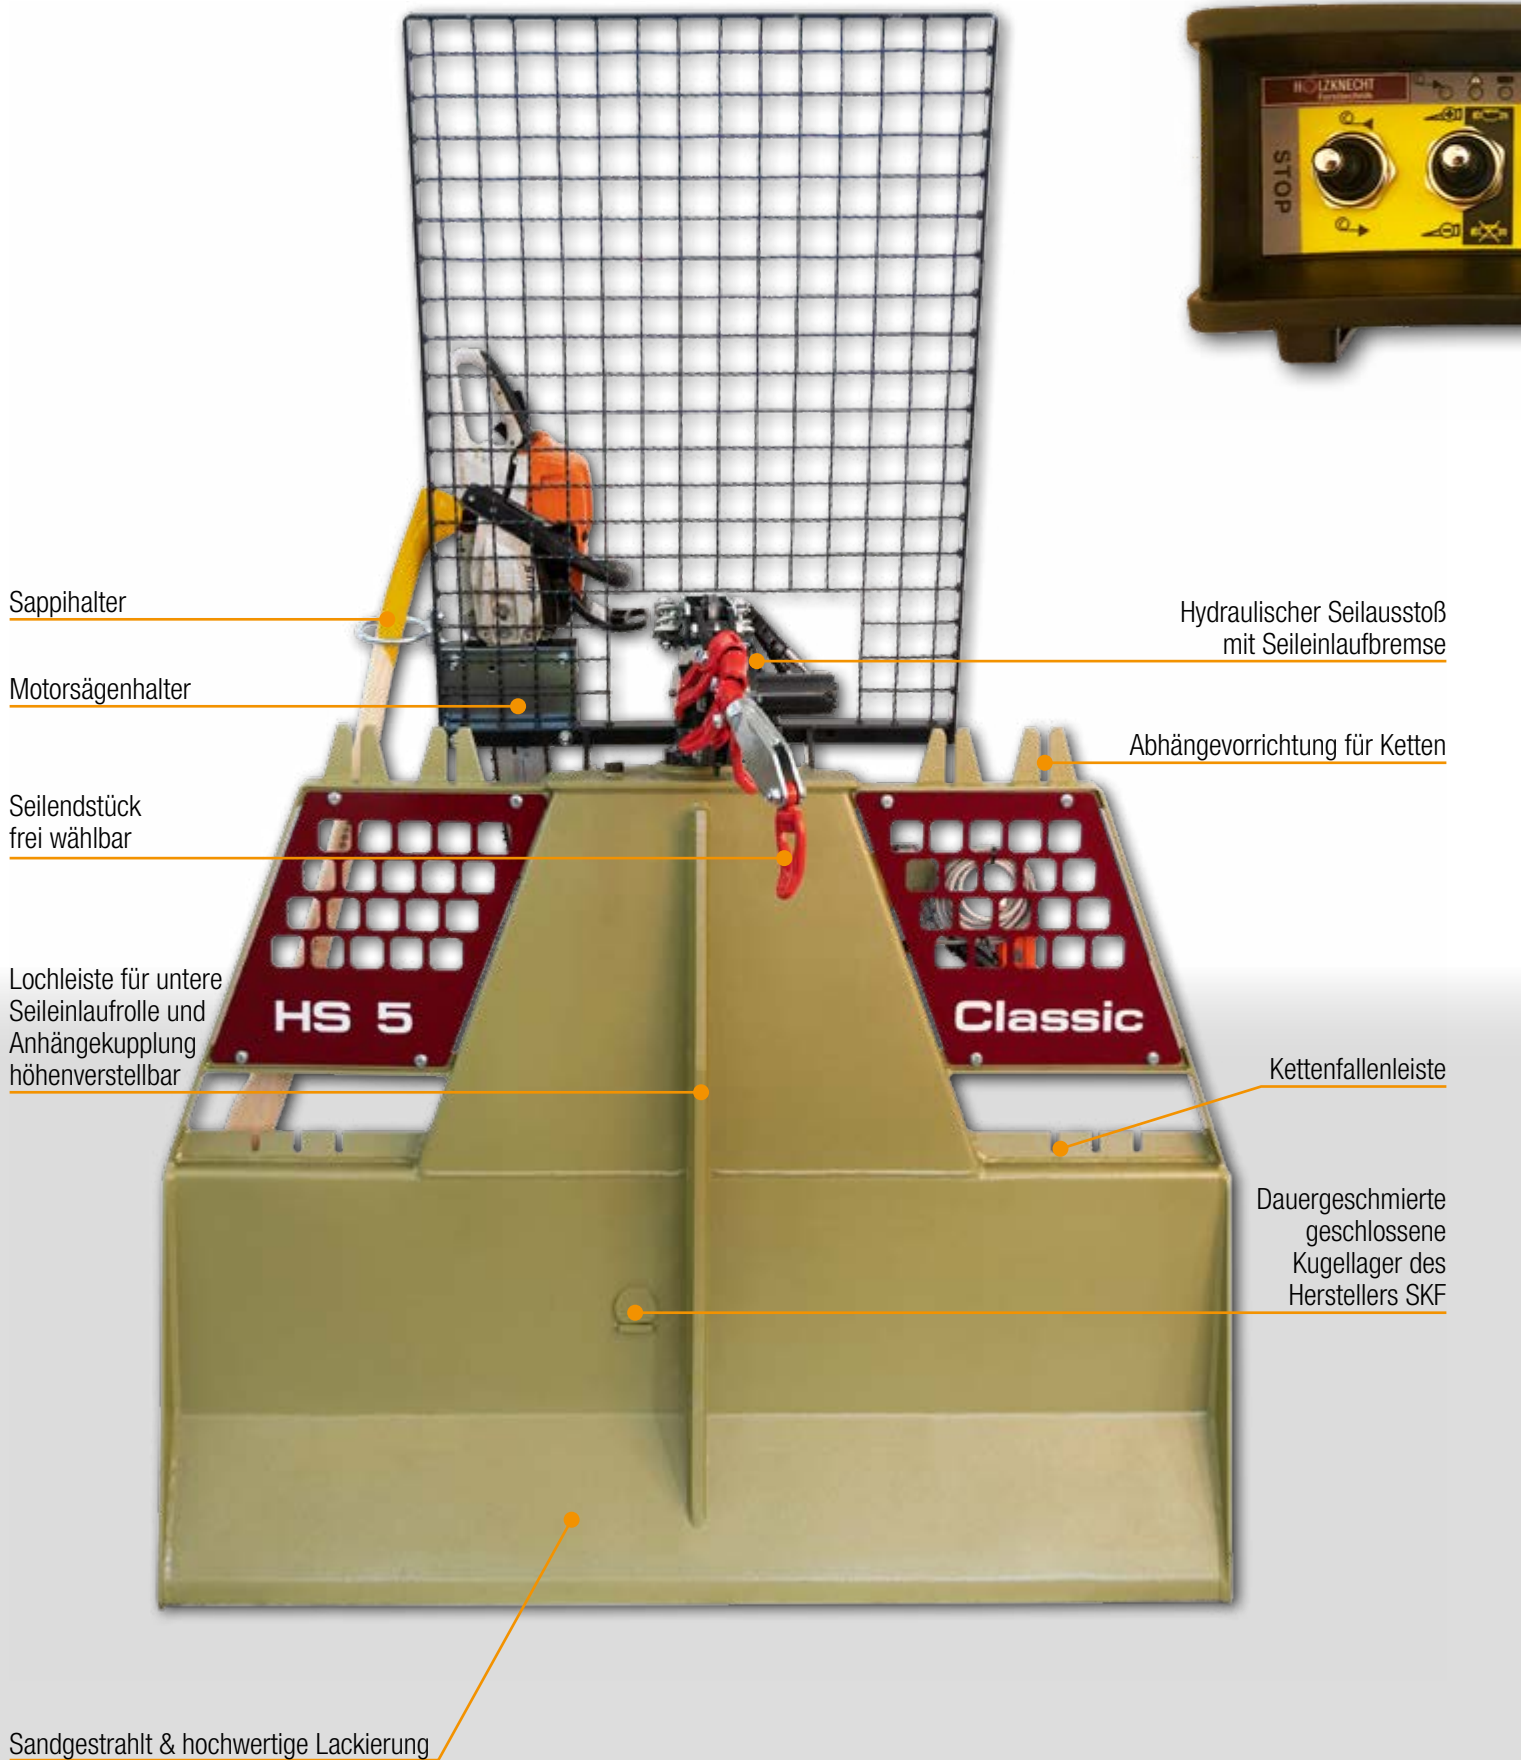

# HS 5 CLASSIC




Stufenlose Einstellung der Seilausstoßgeschwindigkeit

7 pol. Steckdose für Funkanlage bzw. Handschaltstelle

Handschaltstelle

Elektrohydraulische Steuerung mit Eigenversorgung

Einziehbarer Stützfuß

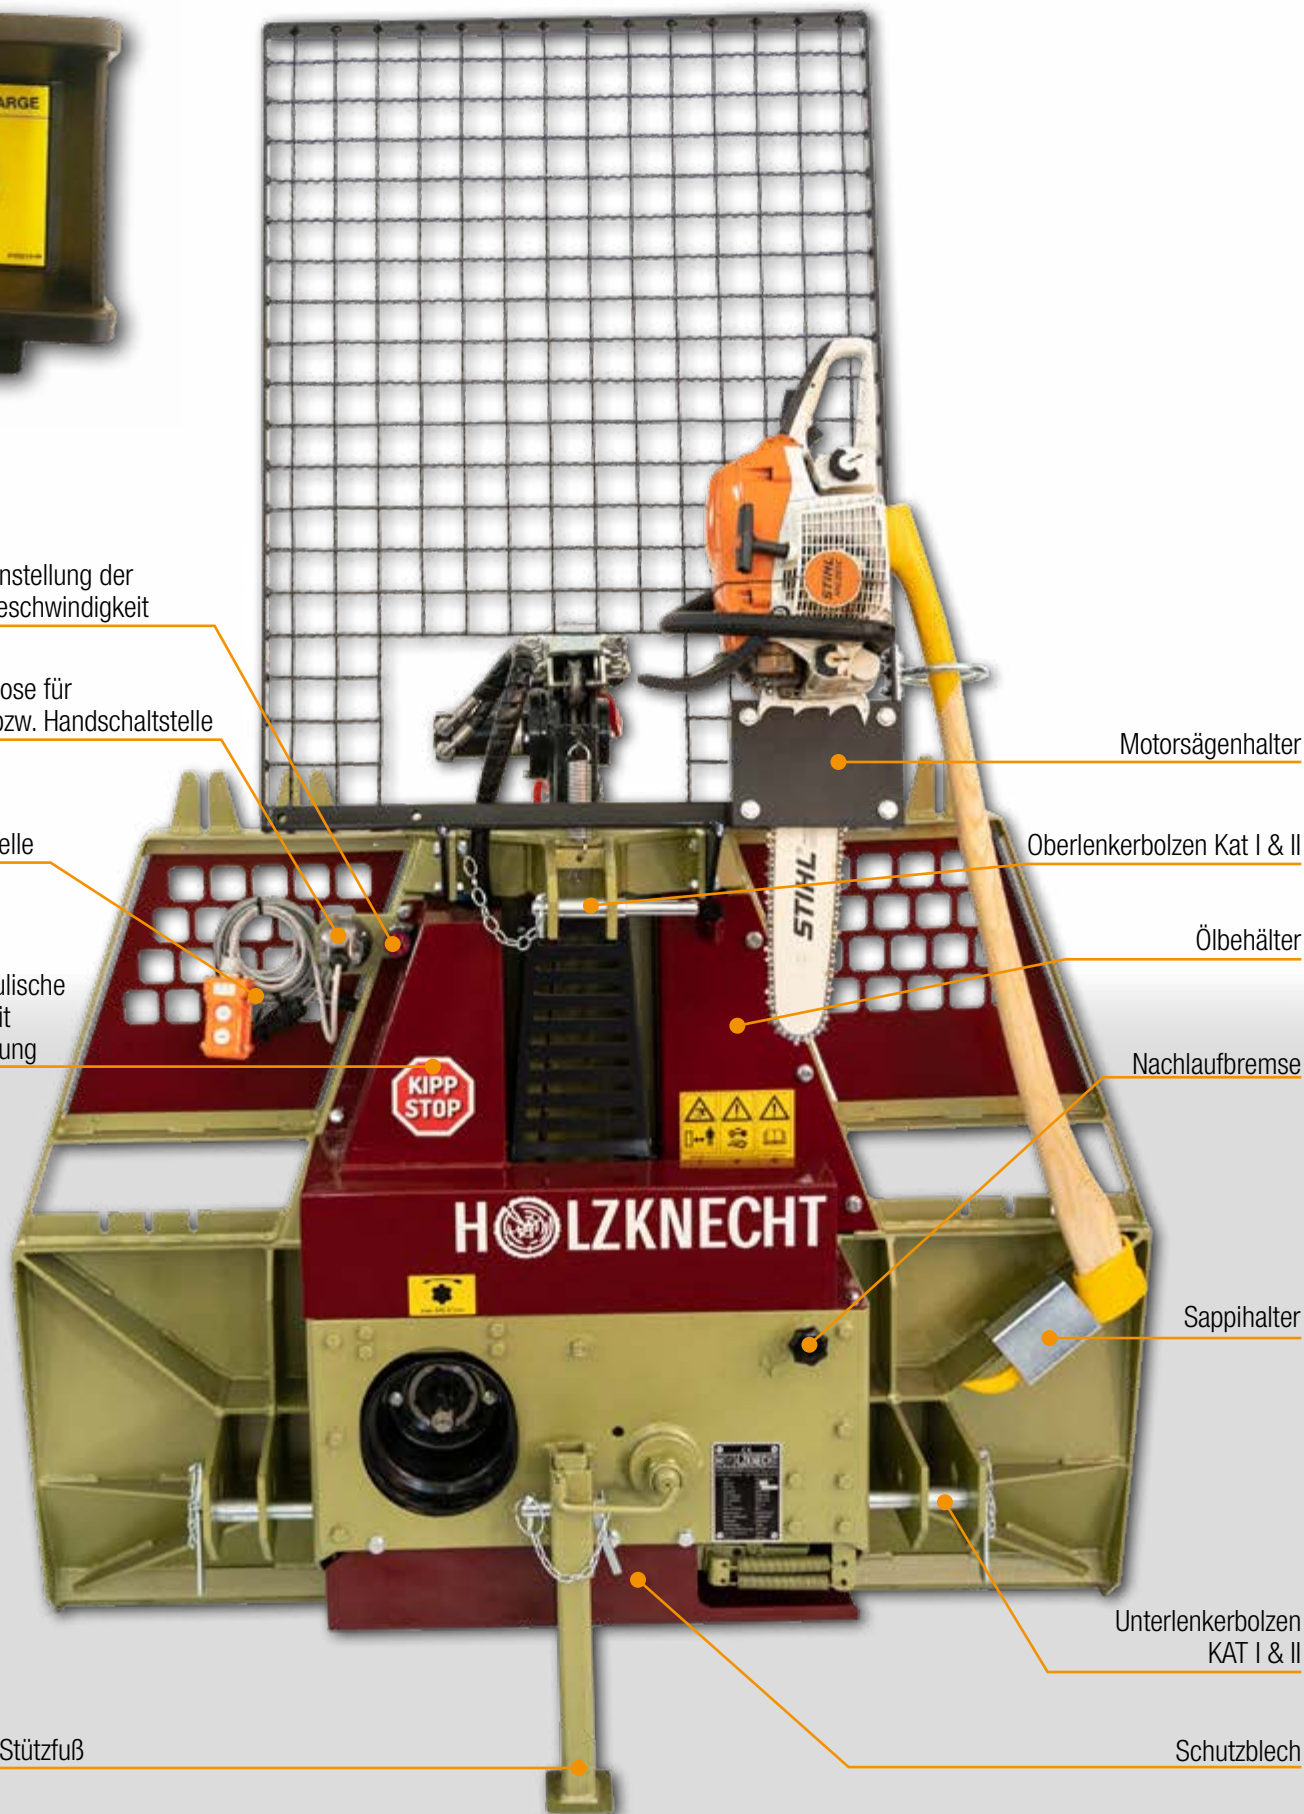

Motorsägenhalter

Oberlenkerbolzen Kat I & II

Ölbehälter

Nachlaufbremse

Sapphalter

Unterlenkerbolzen KAT I & II

Schutzblech

# HOLZKNECHT HS 5 CLASSIC



## Hydraulischer Seilaustöß



SERIENMÄSSIG MITTELS  
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN


## TECHNISCHE DATEN:

	HS 5 Classic
Zugleistung	5,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	33m / min
Seilaufnahme	80m / 10 Ø
	100m / 9 Ø
Empfohlene Seillänge	70m / 10 Ø
Schildbreite	1.500 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.150 mm
Seileinlaufhöhe	1.250 mm
Gewicht	290 kg
Für Traktoren ab	20 kW







# HOLZKNECHT HS 550 - 850

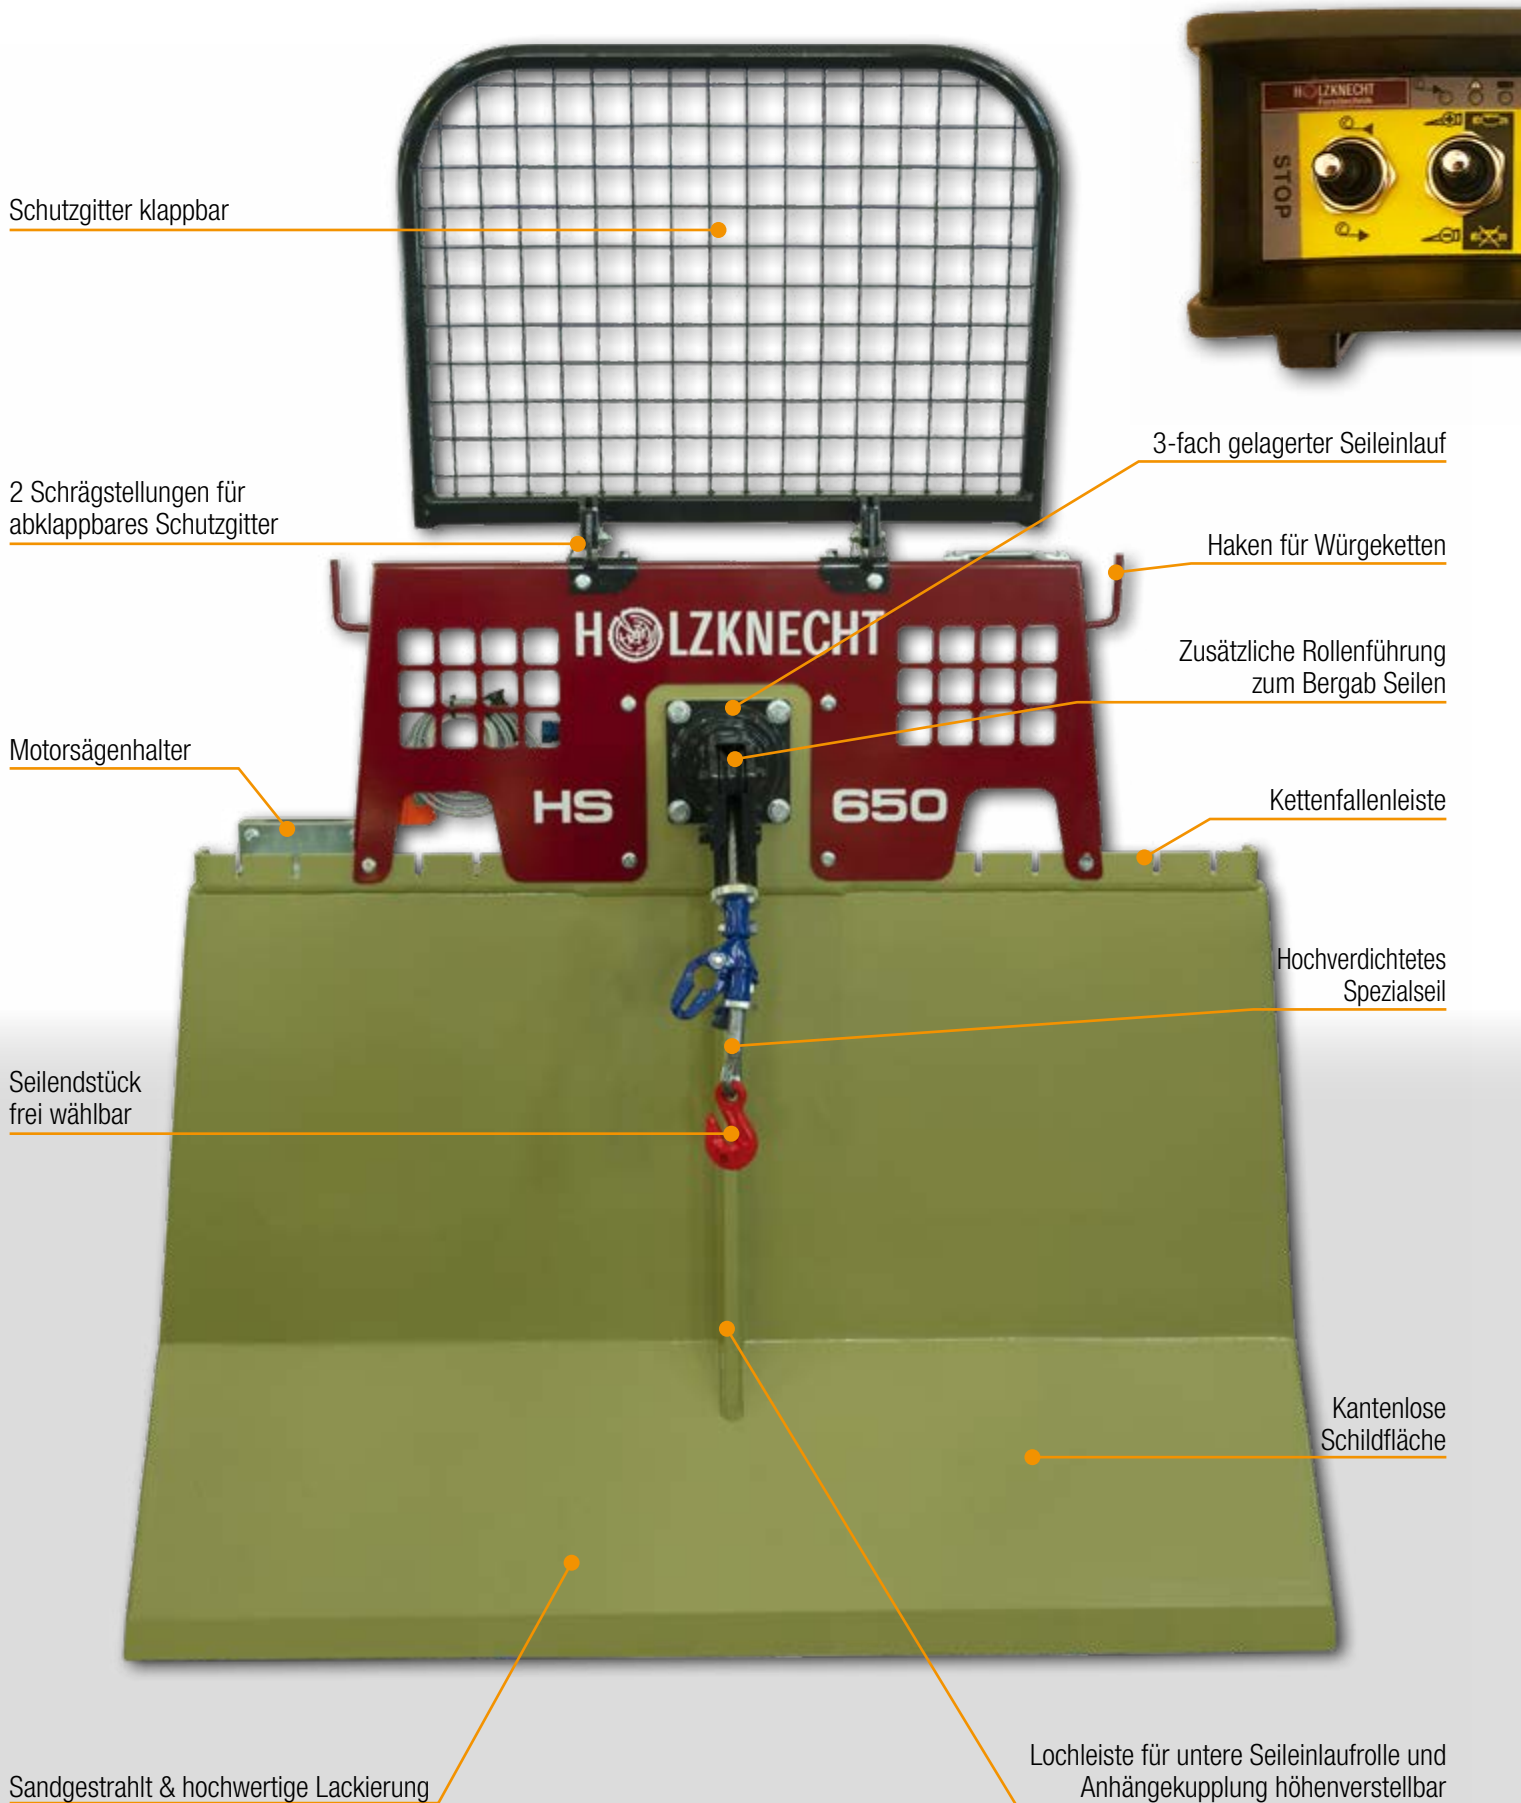

# GETRIEBE - KETTENTECHNIK

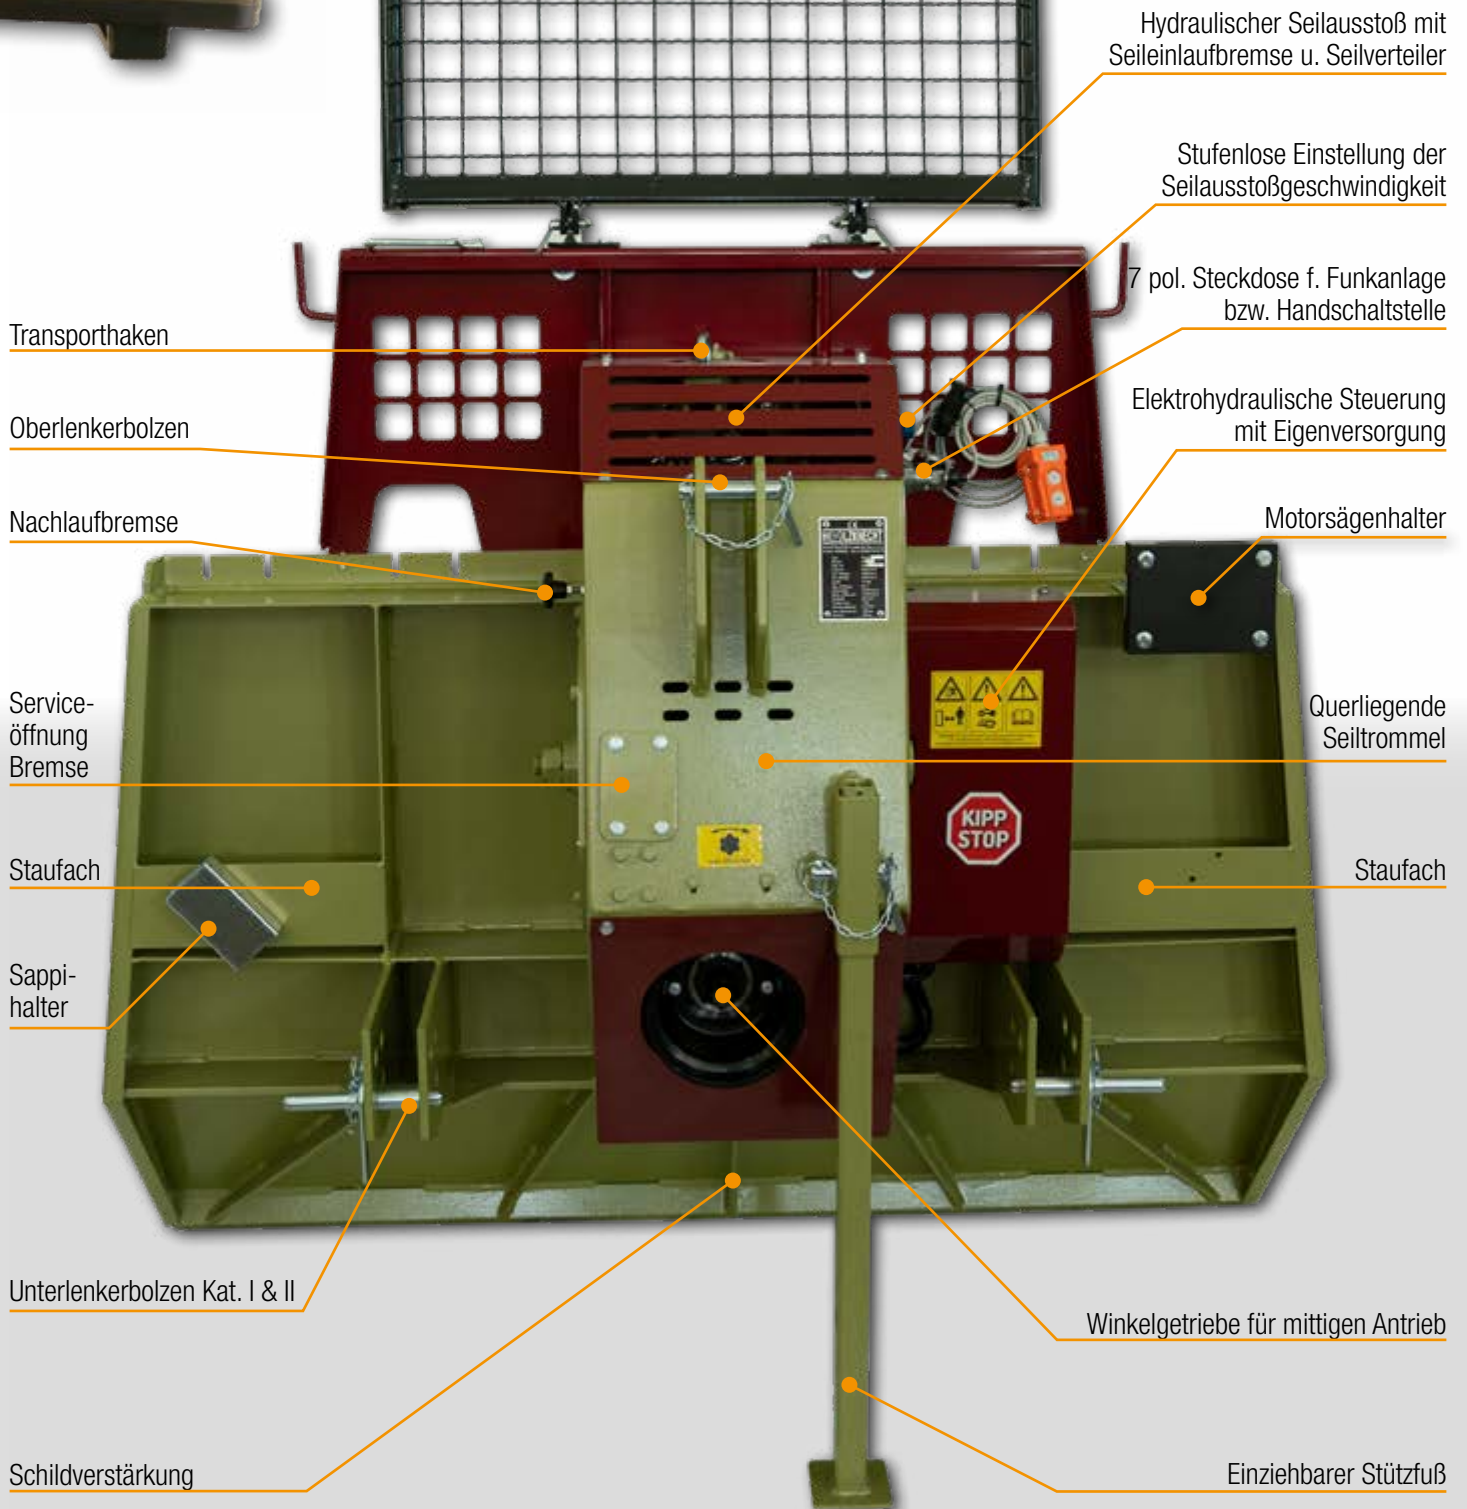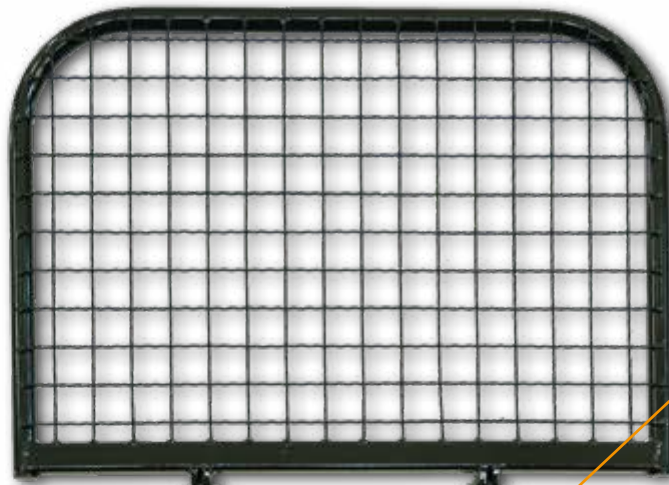

# HOLZKNECHT HS 550 • H



■ Hydraulischer Seilaustöß m. Seilverteiler



SERIENMÄSSIG MITTELS  
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

## TECHNISCHE DATEN:

	HS 550	HS 650
Zugleistung	5,5 t	6,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	85m / 11 Ø	85m / 11 Ø
	100m / 10 Ø	100m / 10 Ø
Empfohlene Seillänge	80m / 10 Ø	80m / 11 Ø
Schildbreite	1.600 mm	1.750 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.150 mm	1.200 mm
Gewicht	370 kg	440 kg
Für Traktoren ab	20 kW	30 kW

# HS 650 • HS 750 • HS 850




## ■ Seileinlaufbremse mit Seilverteiler




### TECHNISCHE DATEN:

	HS 750	HS 850
Zugleistung	7,5 t	8,5 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	85m / 13 Ø	85m / 13 Ø
	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Empfohlene Seillänge	100m / 11 Ø	100m / 11 Ø
Schildbreite	1.900 mm	2.100 mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.300 mm	2.350 mm
Seileinlaufhöhe	1.300 mm	1.350 mm
Gewicht	490 kg	540 kg
Für Traktoren ab	40 kW	50 kW

# HOLZKNECHT HS 66 - 77

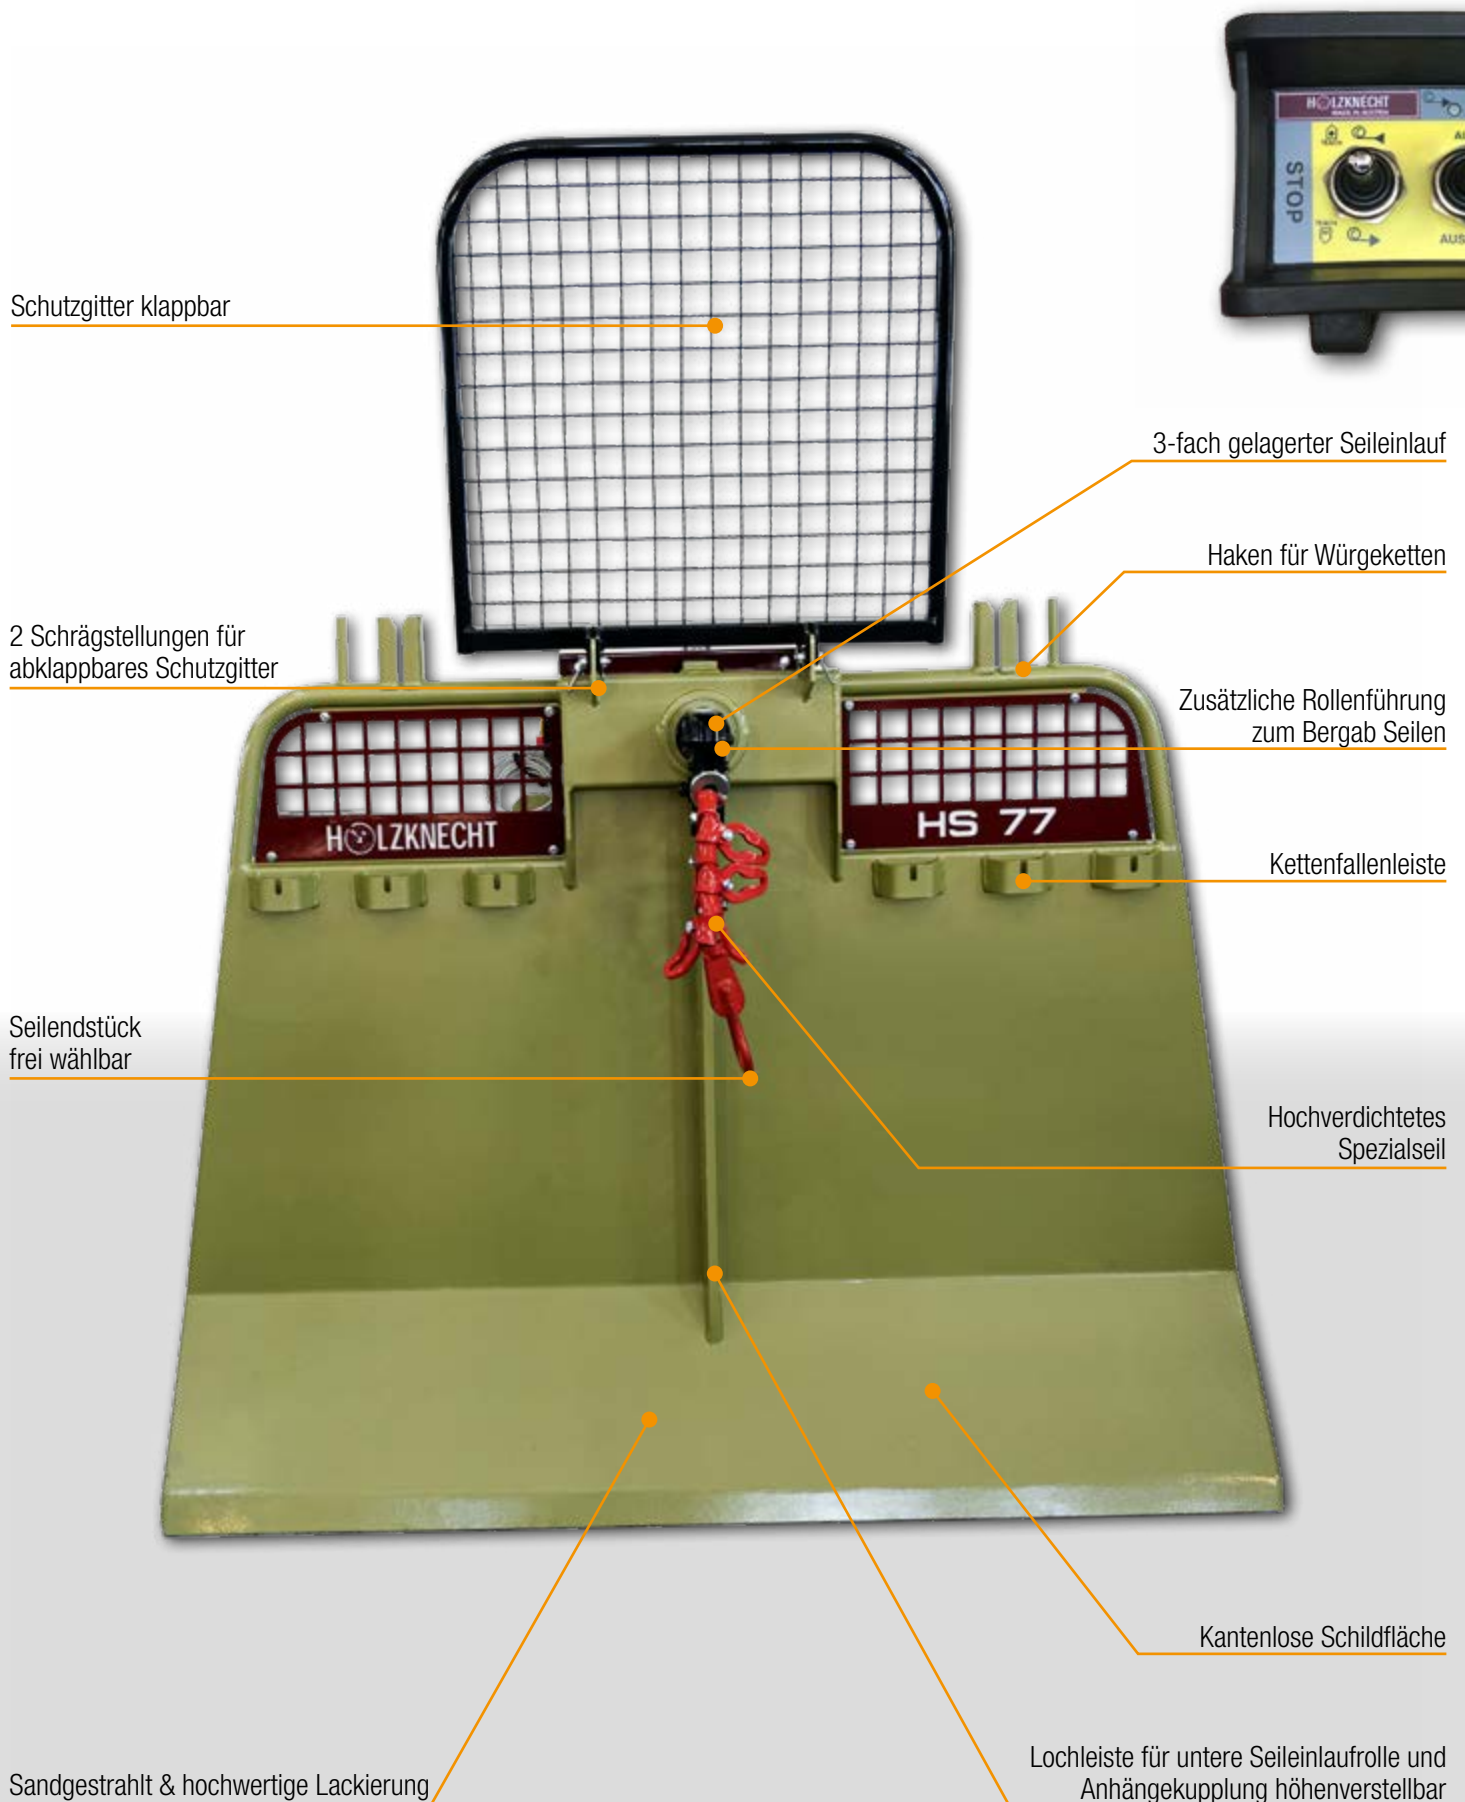

# GETRIEBE - KETTENTECHNIK mit Proportionalbremse

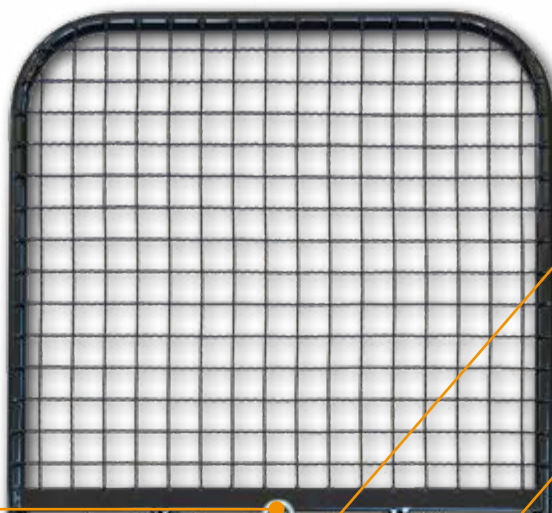

Transporthaken

Oberlenkerbolzen

Nachlaufbremse

Service-  
öffnung  
Bremse

Staufach

Sappi-  
halter

Unterlenkerbolzen Kat. II

Schildverstärkung

Hydraulischer Seilausstoß mit  
Seileinlaufbremse u. Seilverteiler

Stufenlose Einstellung der  
Seilausstoßgeschwindigkeit

7 pol. Steckdose für  
Funkanlage bzw. Handschaltstelle

Elektrohydr. Steuerung  
m. Eigenversorgung

Motorsägen-  
halter

Querliegende  
Seiltrommel m.  
**Anpressrolle**

Staufach

Winkelgetriebe für mittigen Antrieb

Einziehbarer Stützfuß

# HOLZKNECHT HS 6



## ■ Seileinlaufbremse mit Seilverteiler



SERIENMÄSSIG MITTELS  
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

## TECHNISCHE DATEN:

	HS 66	HS 77
Zugleistung	6,6 Tonnen	7,7 Tonnen
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	100m / 11mm	100m / 12mm
	80m / 12mm	80m / 13mm
Empfohlene Seillänge	80m / 11mm	80m / 12mm
Schildbreite	1.750 / 1.900mm	1.900 / 2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050mm	2.050mm
Seileinlaufhöhe	1.300mm	1.350mm
Gewicht	450kg	540kg
Für Traktoren ab	40kW	50kW





■ Hydraulisches Klappschild 90° verstellbar

## ALLE SEILWINDEN SERIENMÄSSIG MIT PROPORTIONALBREMSE


### TECHNISCHE DATEN:

	HS 77 Klappschild
Zugleistung	7,7 Tonnen
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min
Seilaufnahme	100m / 12mm 80m / 13mm
Empfohlene Seillänge	80m / 12mm
Schildbreite	2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.050mm
Seileinlaufhöhe	1.350mm
Gewicht	650kg
Für Traktoren ab	50kW


■ Hydraulischer Seilaustöß m. Seilverteiler




# HOLZKNECHT HS 408

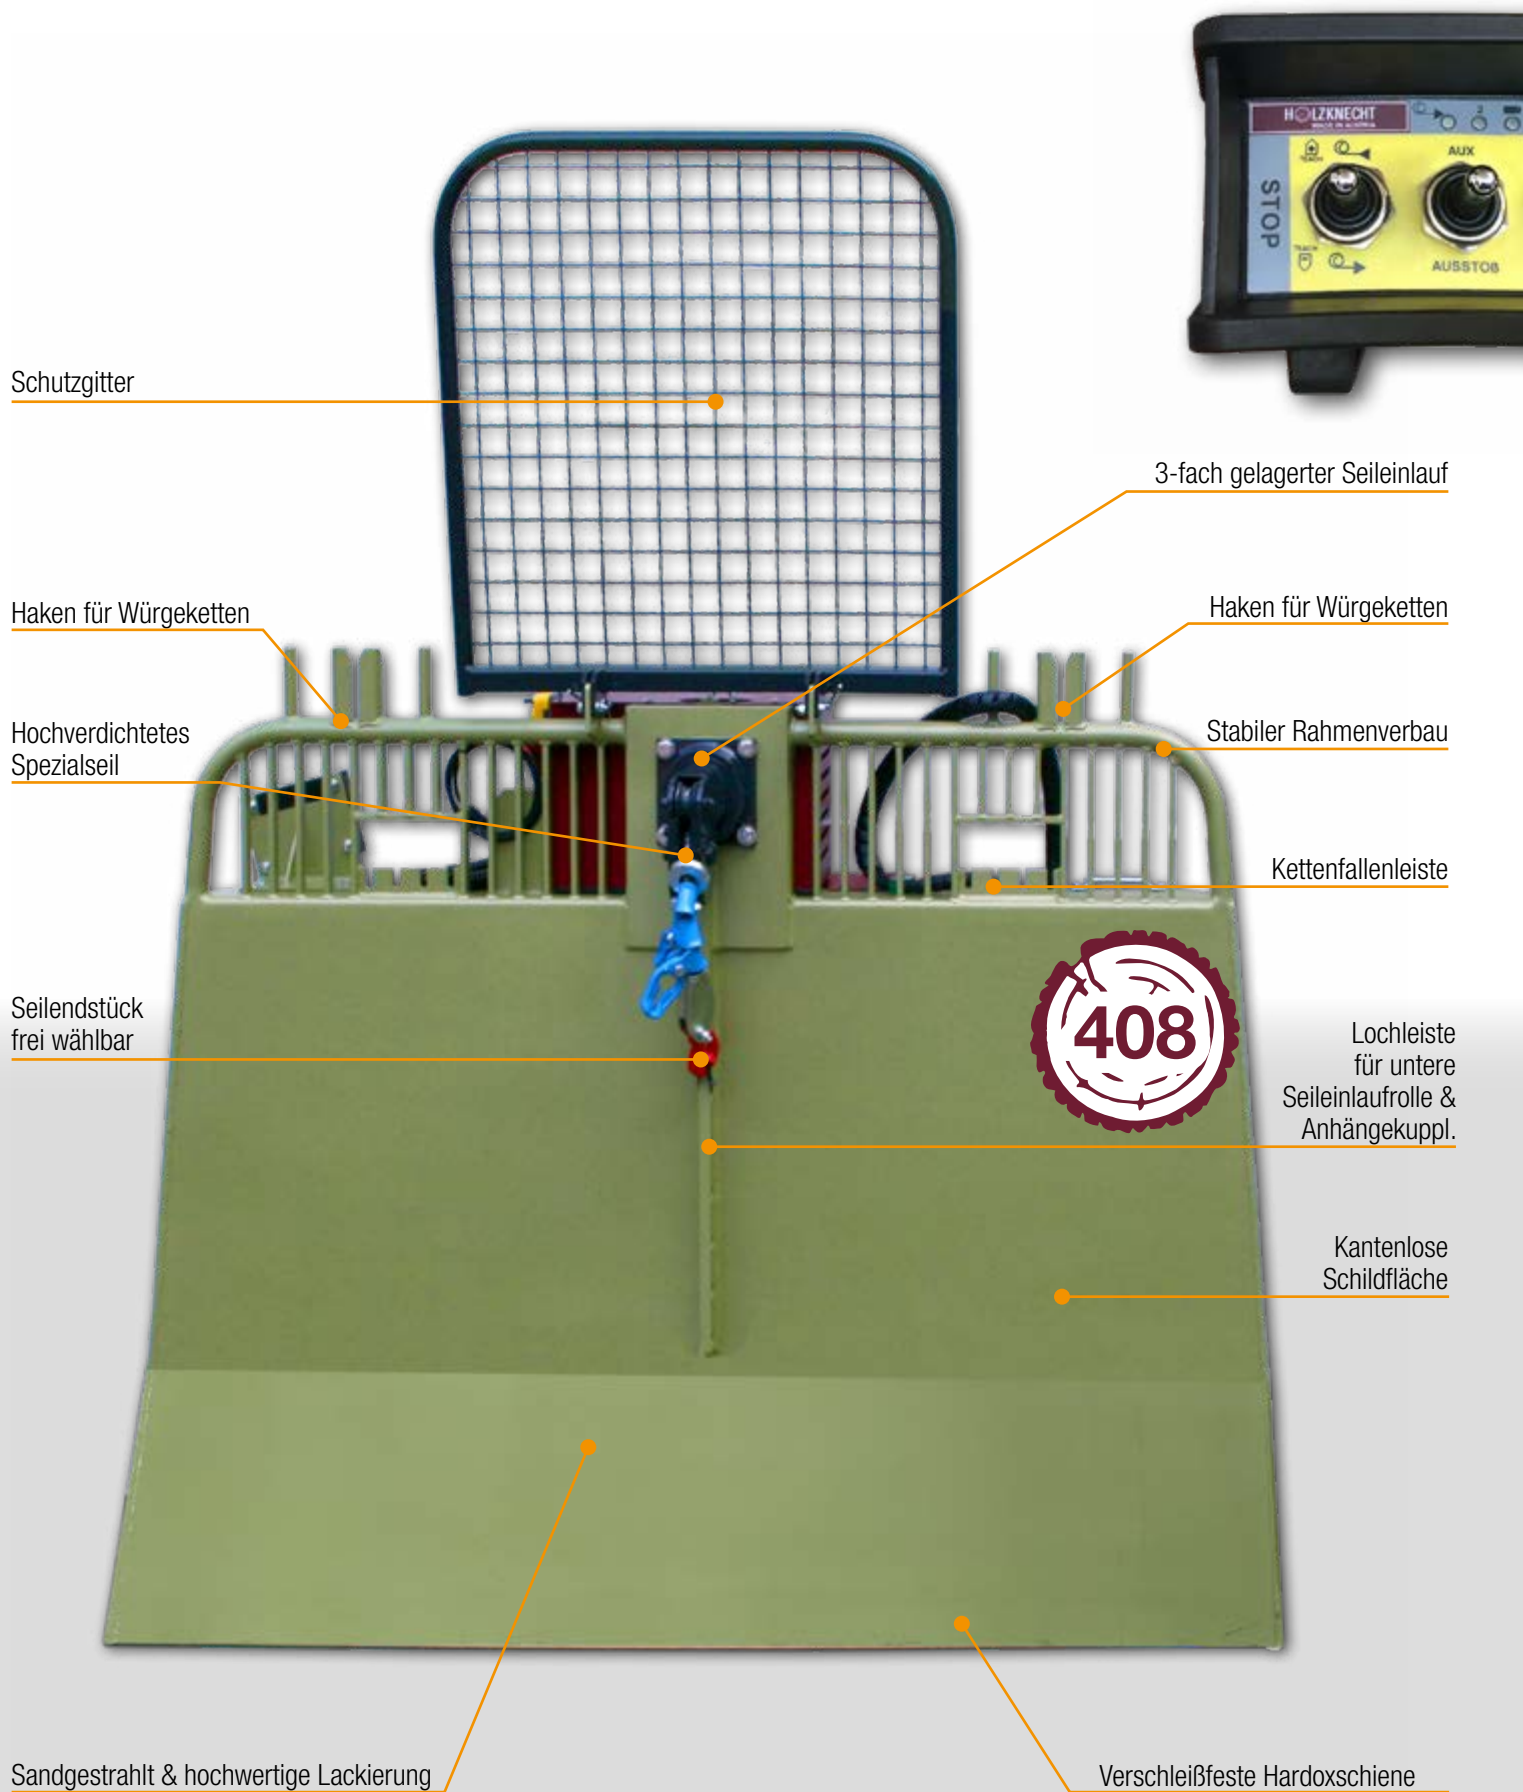


# GETRIEBESEILWINDE

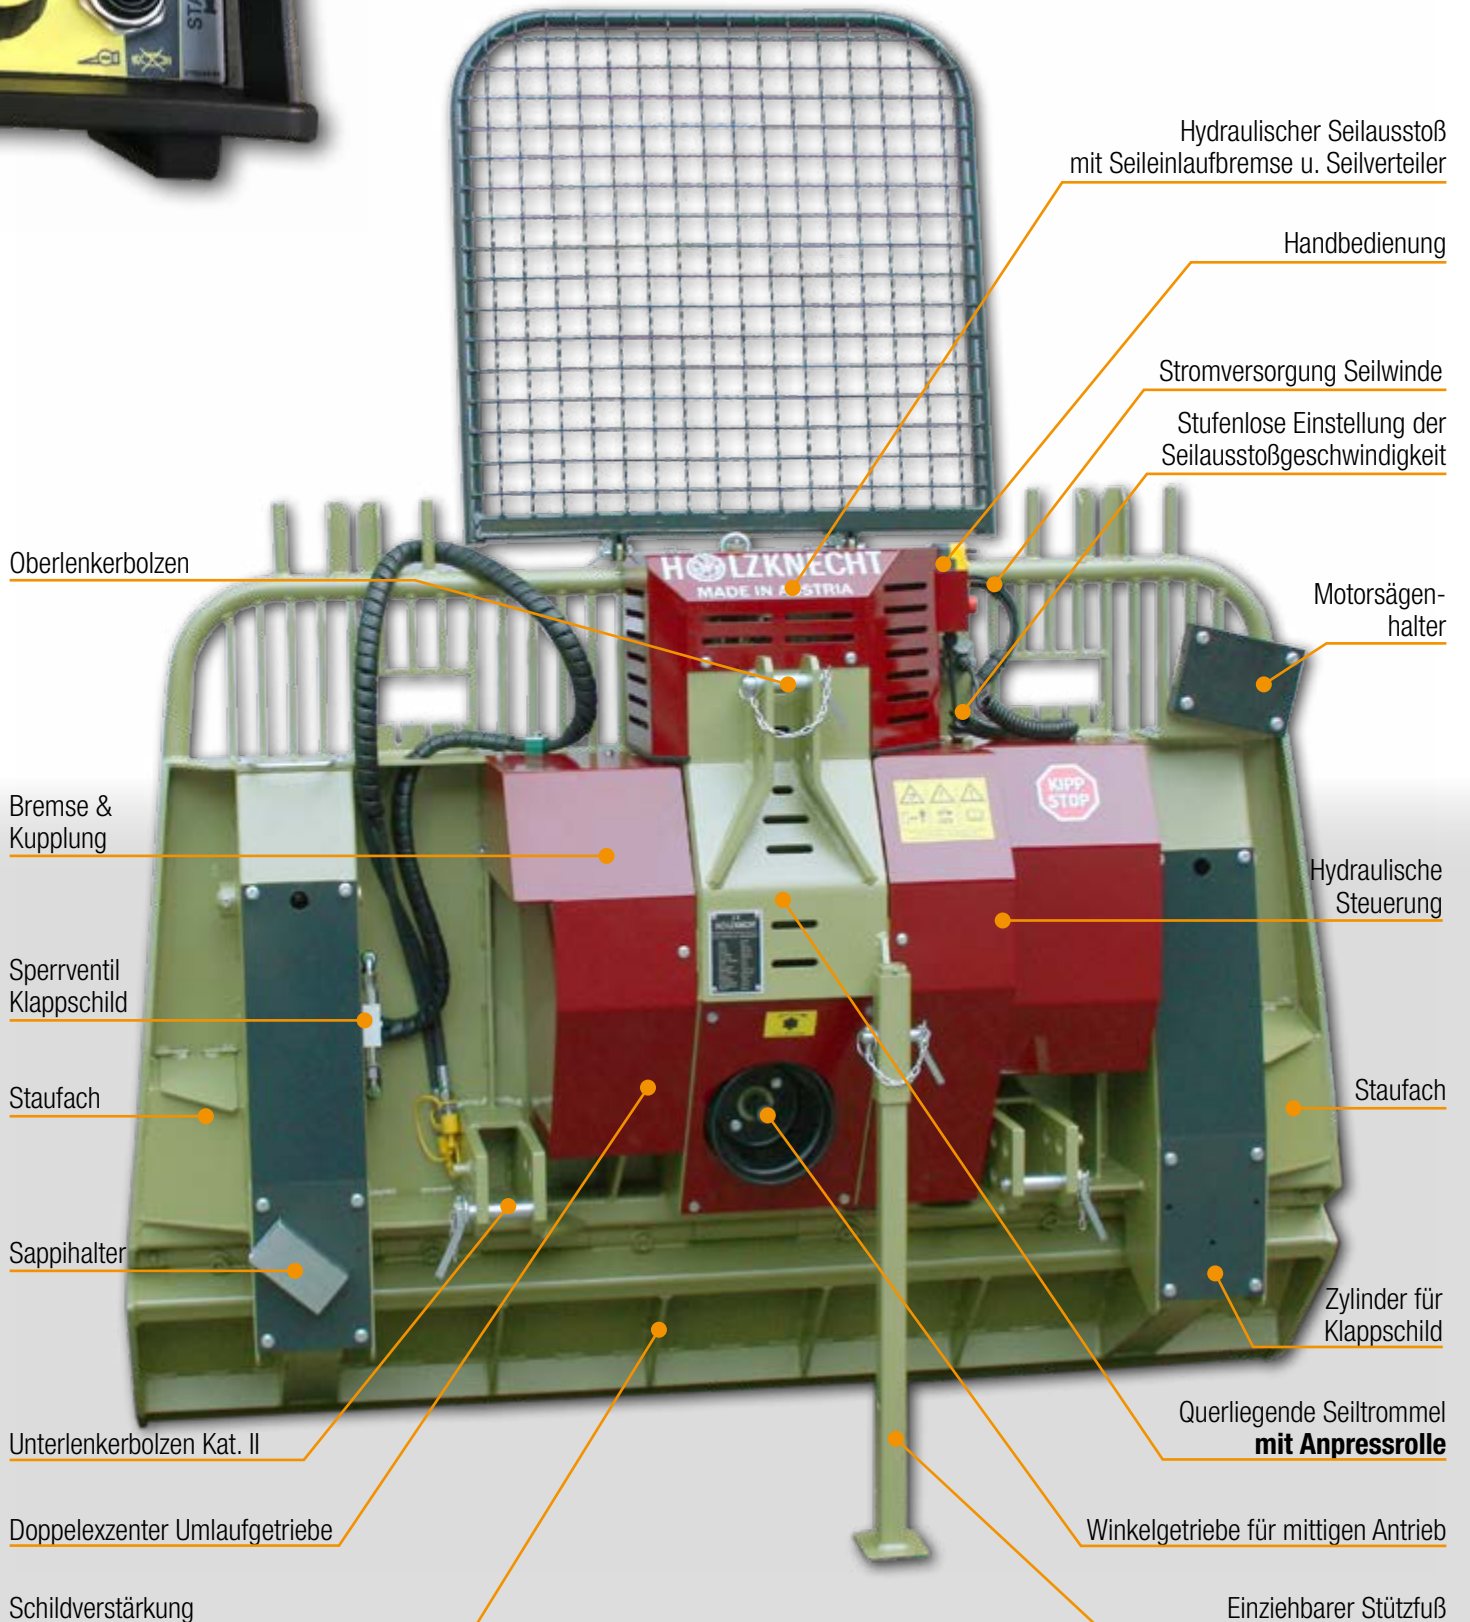


# HOLZKNECHT HS 409

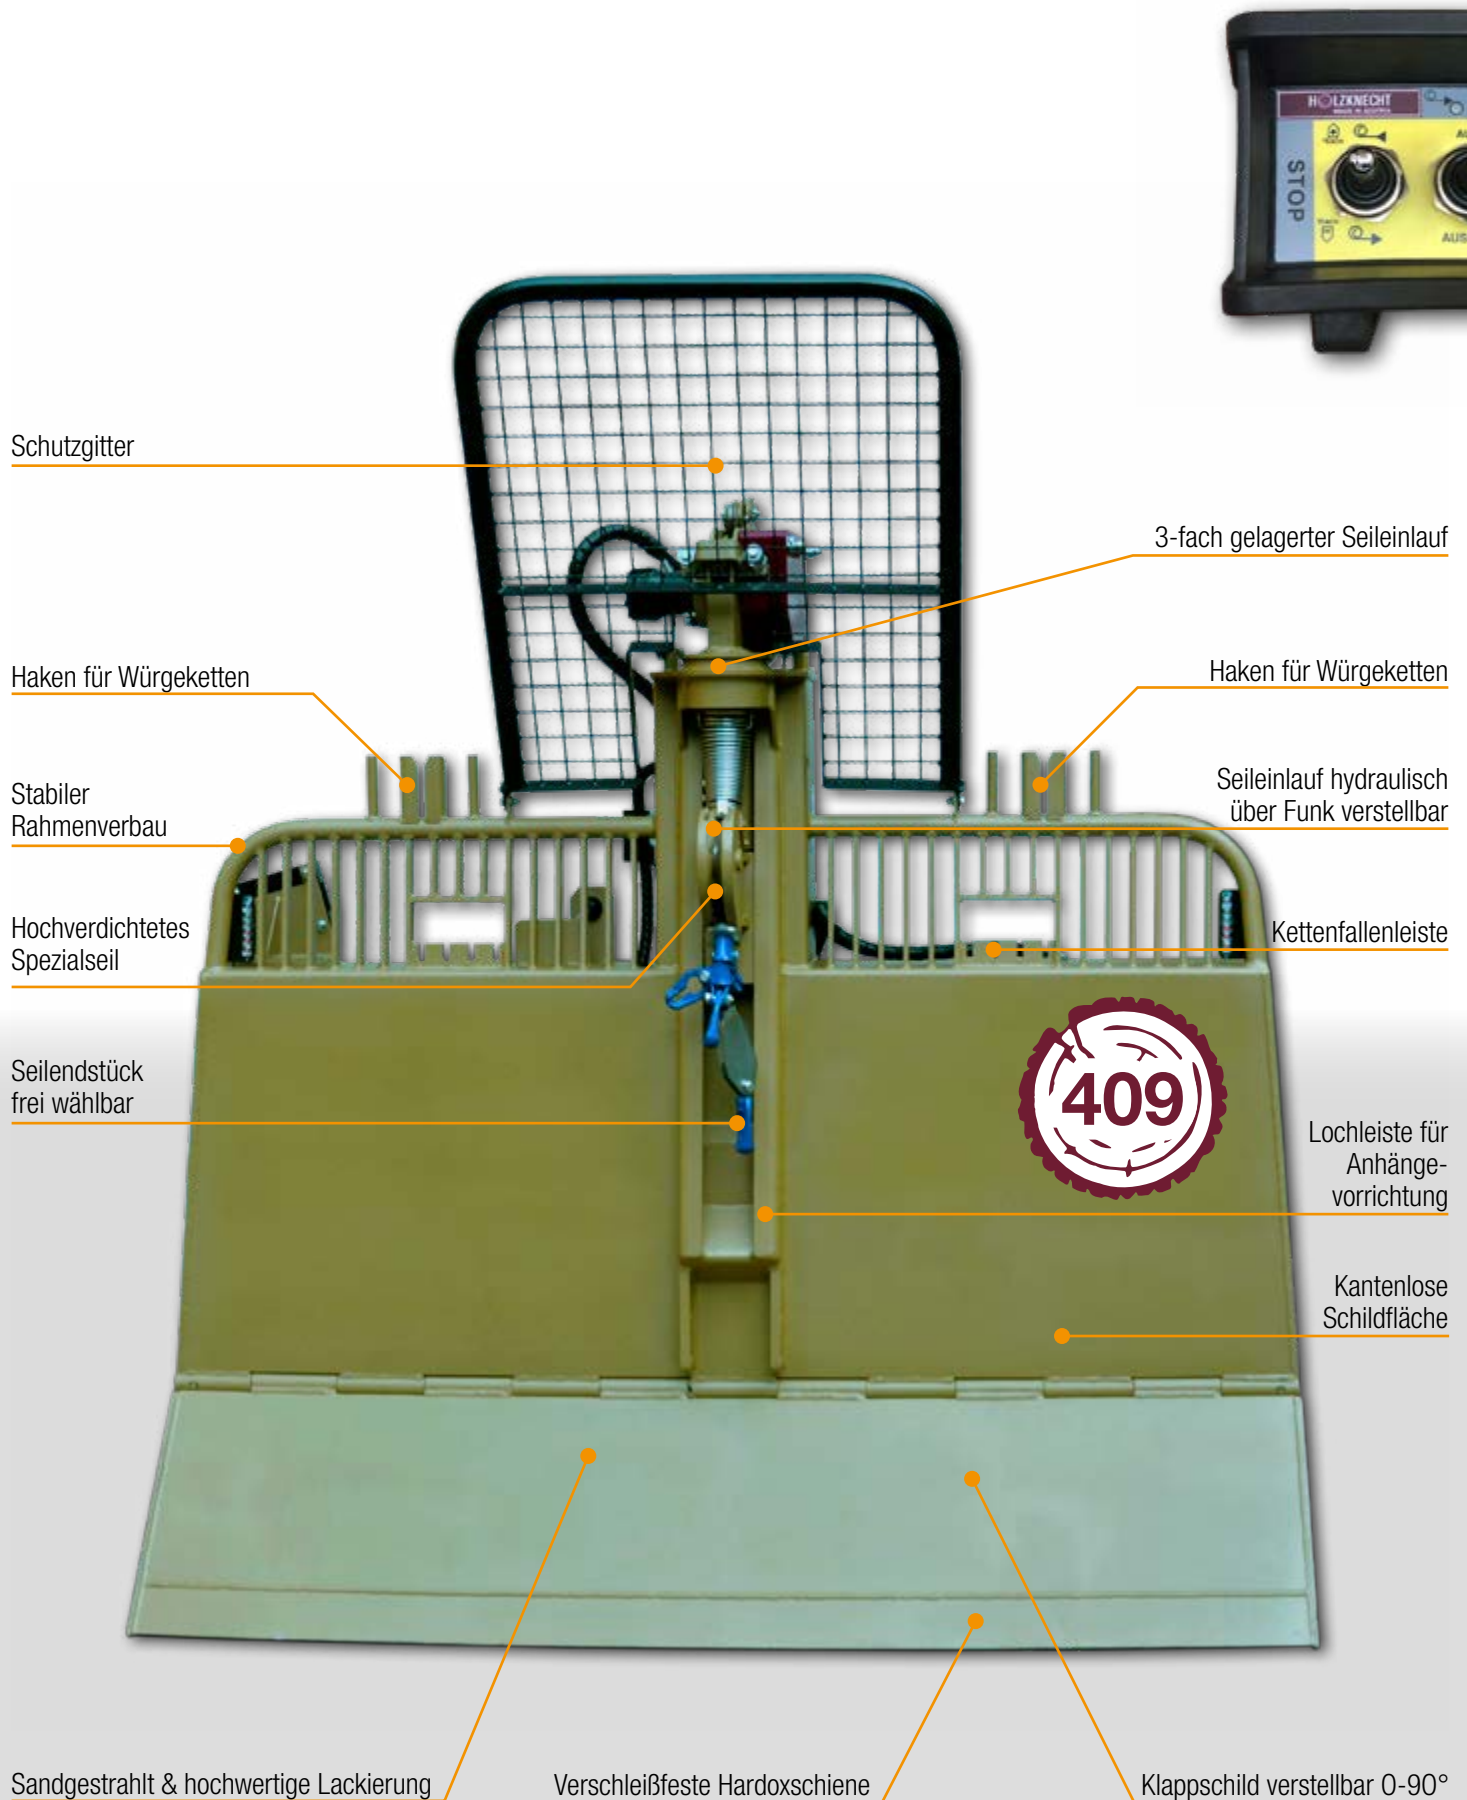


# GETRIEBESEILWINDE

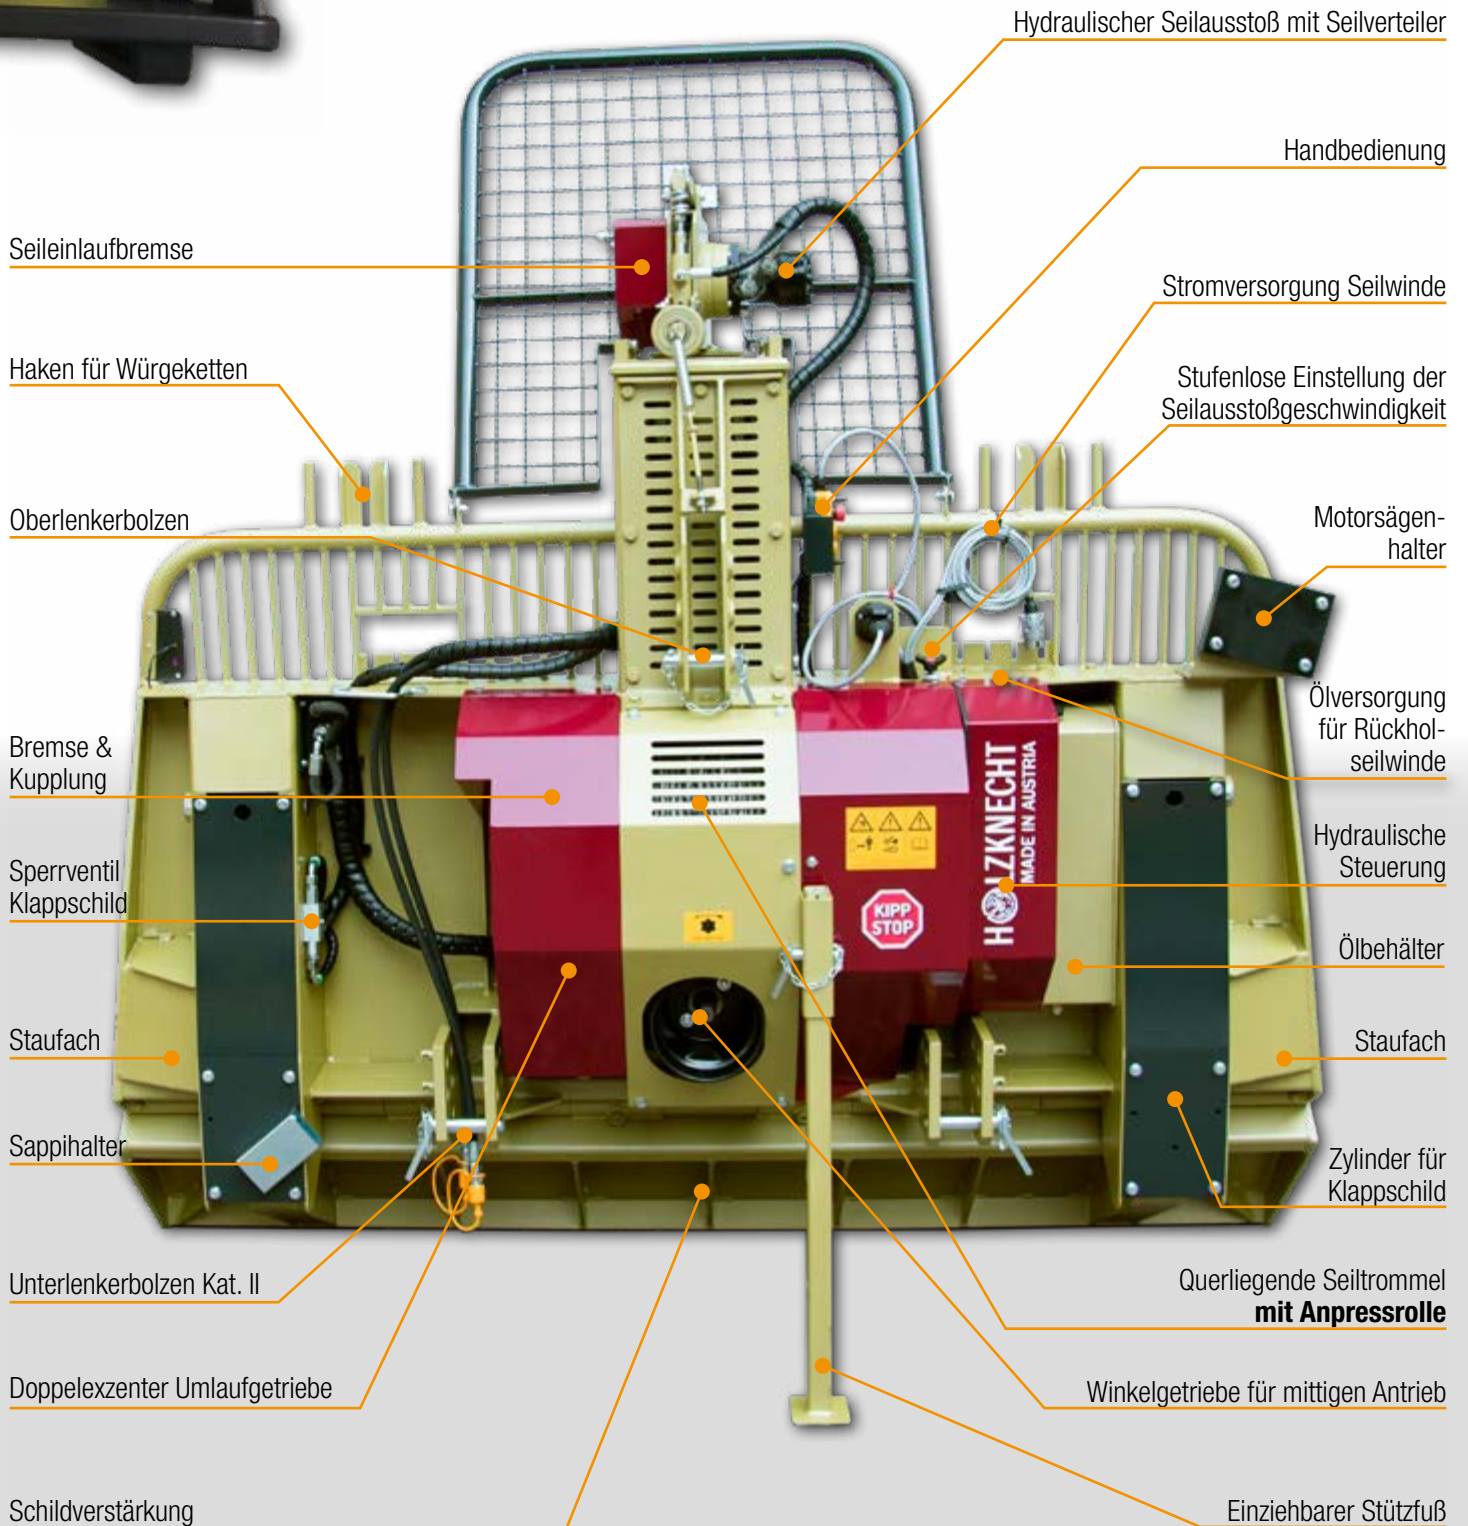

# HOLZKNECHT HS 411 - 414

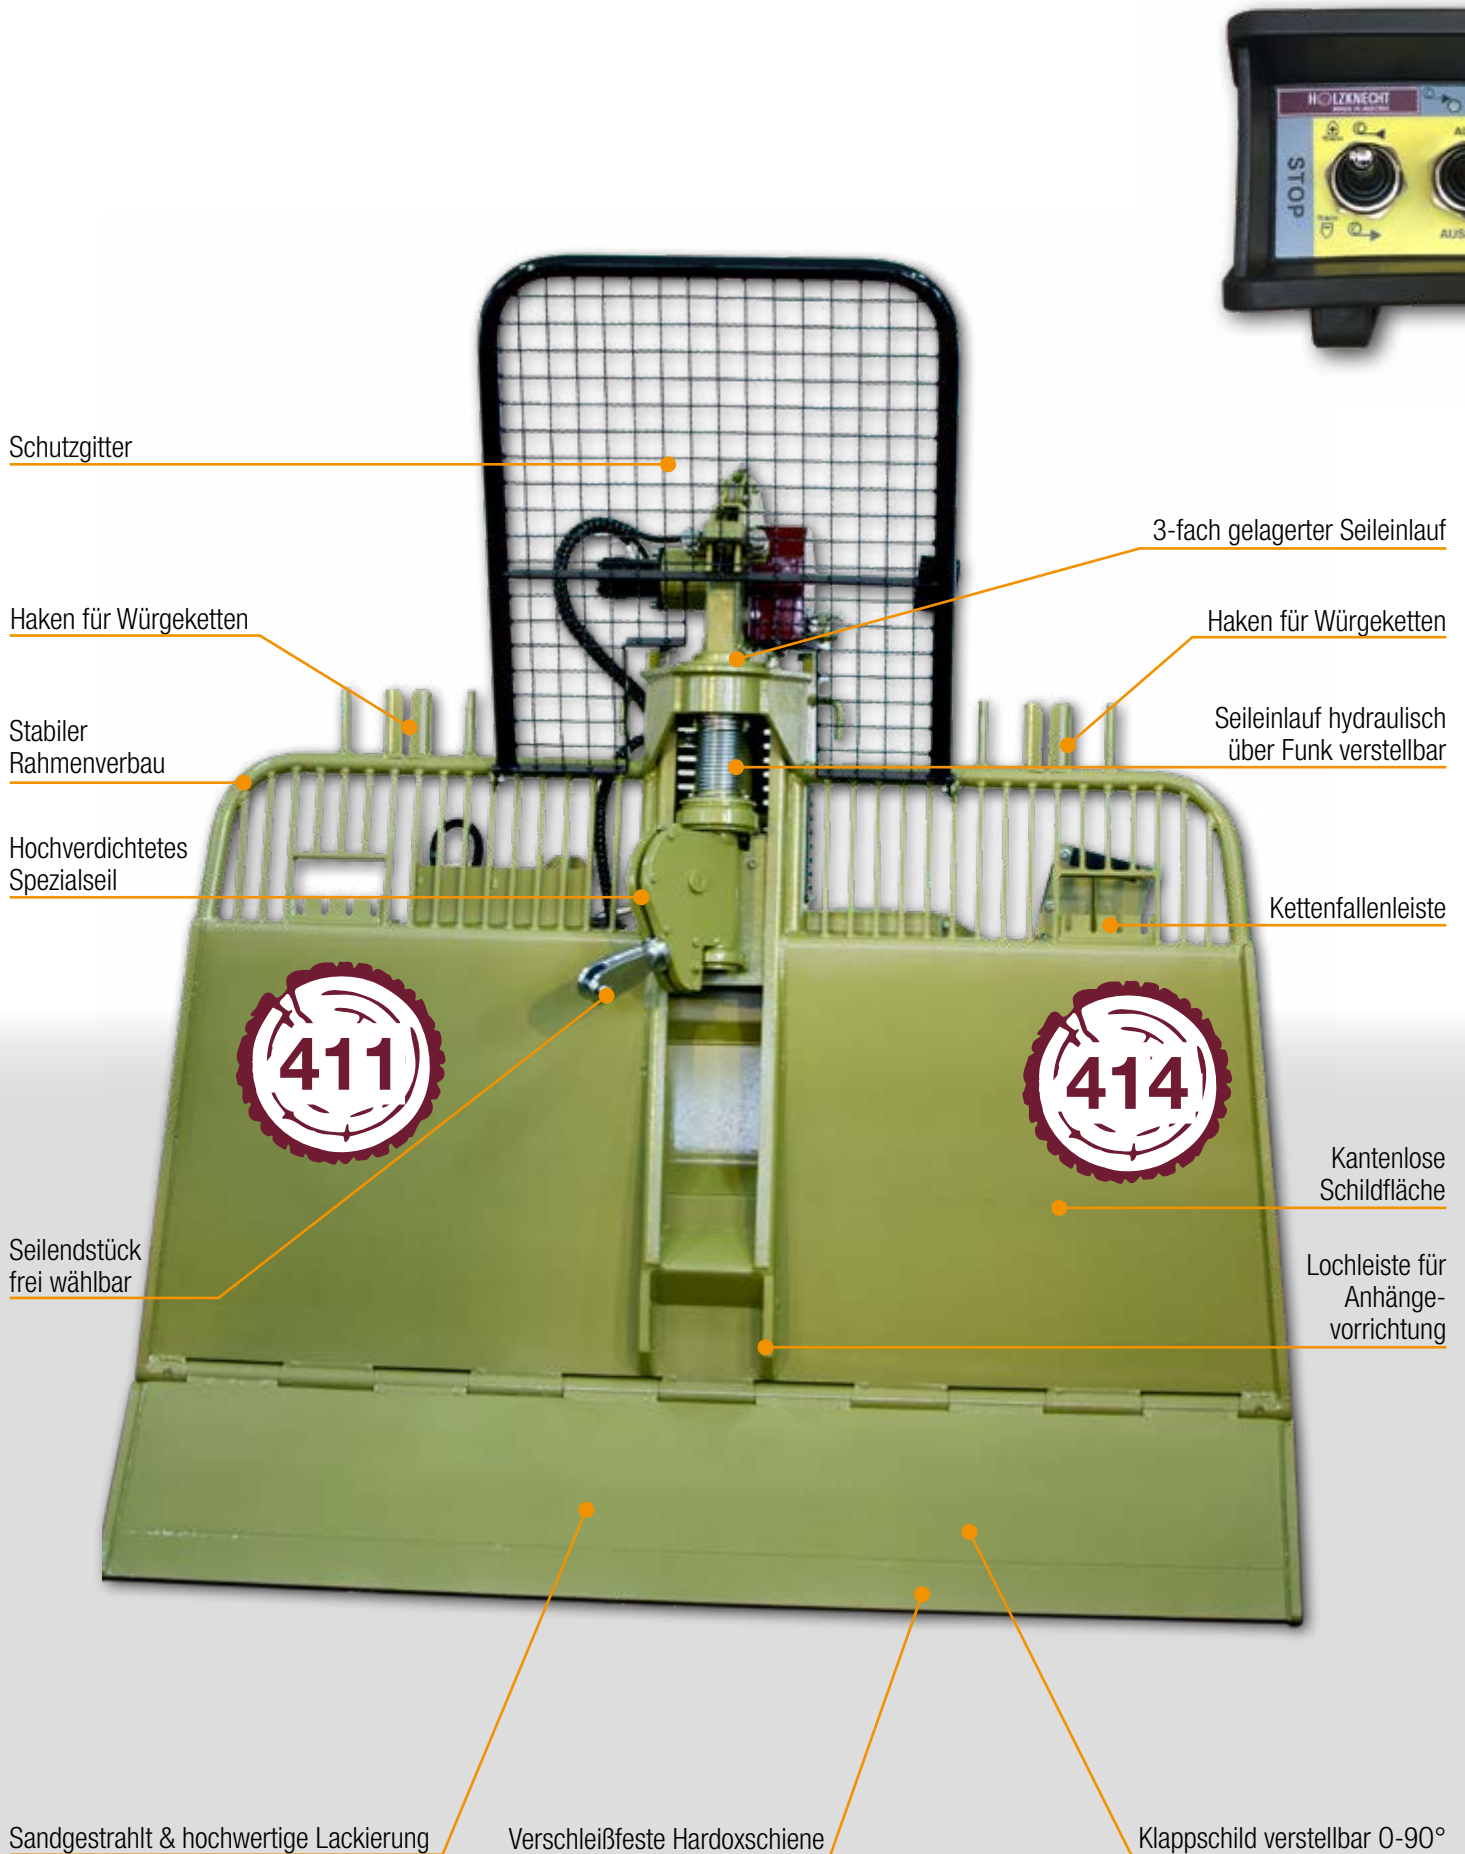

# GETRIEBESEILWINDEN

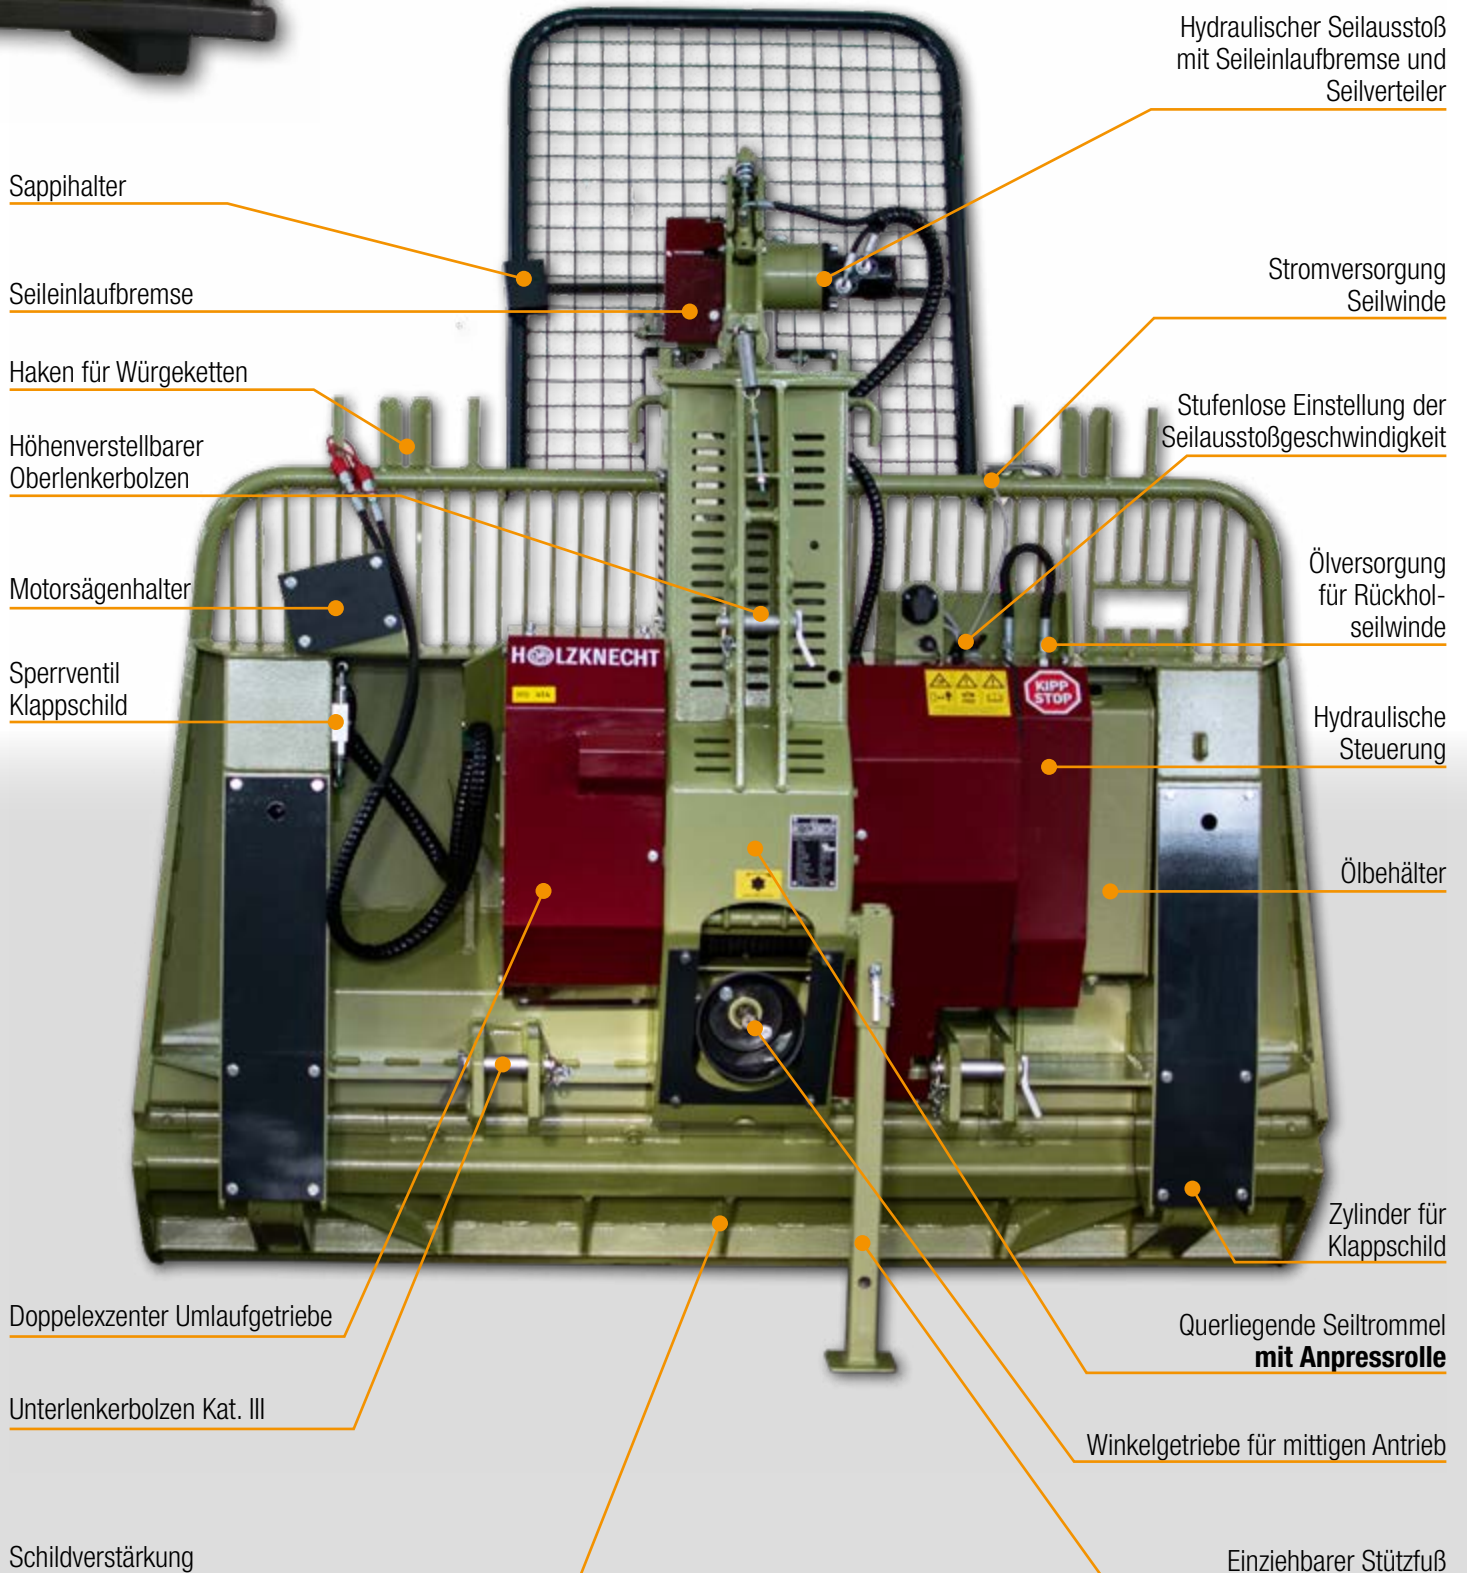

# HOLZKNECHT HS 408 • H



## ■ Kupplung & Bremse



SERIENMÄSSIG MITTELS  
FUNK ZUM DEAKTIVIEREN

## TECHNISCHE DATEN:

	HS 408	HS 409
Zugleistung	8,0 t	9,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	120m / 12 Ø	120m / 12 Ø
	100m / 13 Ø	100m / 13 Ø
Empfohlene Seillänge	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Schildbreite	2.000 / 2.200mm	2.100 / 2.200mm
Schildbreite Klappschild	2.100 mm	2.100mm
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.400mm	2.500mm
Seileinlaufhöhe	1.400mm	800 - 1.400mm
Gewicht	690kg	980kg
Für Traktoren ab	55 kW	55 kW



# HS 409 • HS 411 • HS 414



## ALLE SEILWINDEN SERIENMÄSSIG MIT PROPORTIONALBREMSE

### TECHNISCHE DATEN:

	HS 411	HS 414
Zugleistung	11,0 t	14,0 t
Seileinzugsgeschwindigkeit	26m / min	26m / min
Seilaufnahme	135m / 12 Ø	130m / 13 Ø
	115m / 13 Ø	110m / 14 Ø
Empfohlene Seillänge	120m / 12 Ø	120m / 13 Ø
Schildbreite	2.200 / 2.400mm	2.300 / 2.400mm
Klappschild	serienmäßig	serienmäßig
Seilwindenhöhe mit Schutzgitter	2.500mm	2.700mm
Seileinlaufhöhe	800 - 1.400mm	800 - 1.400mm
Gewicht	1.050kg	1.270kg
Für Traktoren ab	75 kW	90 kW

### ■ Elektrohydraulische Steuerung



# HOLZKNECHT RÜCKHO



■ Seiltrommel abnehmbar



■ Kompakte Bauweise

■ Nachlaufbremse



■ Stufenlose Einstellung der Seileinzugsgeschwindigkeit



# SEILSEILWINDE RS 500

- Geringes Eigengewicht
- Zugleistung 500kg
- Funkferngesteuert
- Links und rechts aufbaubar
- Aufbau auch auf Fremdfabrikate möglich
- Seiltrommel abnehmbar
- Große Seilfassung (300m/4,6mm)
- Höhenverstellbarer Seileinlauf
- inkl. Umlenkset & 300m Kunststoffseil



■ Umlenkset



## TECHNISCHE DATEN:

	RS 500
Zugleistung	500 kg
Seilfassung	300m / 4,6mm
Gewicht der Seiltrommel	9 kg
Gesamtgewicht	55kg


# HOLZKNECHT POLTERSCHILD

Oberlenkerbolzen Kat. II

Integrierte  
Anhängekupplung



Kettenfallenleiste

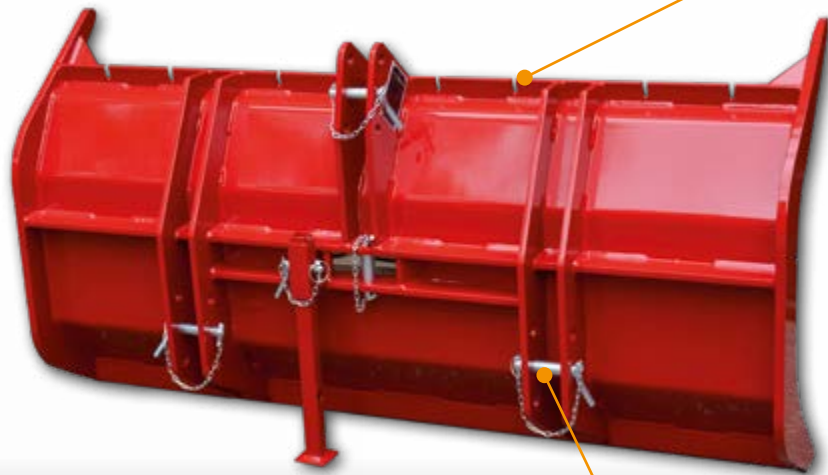

Unterlenkerbolzen Kat. II  
verschiedene Anbaumöglichkeiten



## TECHNISCHE DATEN:

	HPS 185
Schildbreite	1.850 mm
Anhängung	KAT II
Gewicht	250kg

# RETARDERBREMSE HRB I - IV

- 4 verschiedene Baugrößen
- 4 stufiger Bremswahlschalter
- Zusatzgewichte bis 800kg möglich
- Verschiedene Anbauvarianten möglich



## TECHNISCHE DATEN:

	Bremskraft max.
HRB I bis 80 PS	ca. 400 Nm
HRB II bis 100PS	ca. 550 Nm
HRB III über 100 PS	ca. 1.000 Nm
HRB IV über 200 PS	ca. 1.500 Nm

# SEILWINDEN ZUBEHÖR

## UNTERE SEILEINLAUFROLLEN / UMLENKROLLEN



HS 135 - 155 • HS 5 Classic



HS 66-77 • HS 550-850 • HS 408



Umlenkrolle 5, 8 od. 10 Tonnen

## GELENKWELLEN / BAUMSCHONER



Gelenkwelle Baugröße W 2200 - W 2400



Baumschoner

## ANSCHLAGMITTEL



Seilschloß mit Parallelhaken



Seilschloß m. drehbaren Gleiter



Seilgleitbügel



Würgekettten

## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN



HS 135 - HS 77 • HS 408



HS HS 409 - HS 414

# FUNKANLAGEN

## HOLZKNECHT FUNK „AUTEC“

**Funktionen:** Ziehen, Lösen, Kurzlösen  
Schalter für Seilausstoß  
Vorbereitet für Gas + und -  
Motor Start und Motor Stop

**Lieferumfang:** Empfänger inkl. Antenne  
Sender m. Gürtel  
USB Ladekabel  
230V & 12V Ladestecker



## HOLZKNECHT FUNK „AUTEC PROPORTIONAL“

**Funktionen:** Ziehen, Lösen (stufenlos), Kurzlösen  
Schalter für Seilausstoß  
Vorbereitet für Gas + und -  
Motor Start und Motor Stop

**Lieferumfang:** Empfänger inkl. Antenne  
Sender m. Gürtel  
USB Ladekabel  
230V & 12V Ladestecker



**HOLZKNECHT**  
MADE IN AUSTRIA

**SCHNITZHOFER GES.M.B.H.**  
Leitenhaus 11  
A - 5524 Annaberg  
Tel.: +43 (0)6243 / 2678  
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12  
E-Mail: [office@holzknrecht.at](mailto:office@holzknrecht.at)  
[www.holzknrecht.at](http://www.holzknrecht.at)

