




- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Verstärkte Einfachrollenkette (Simplex)
- Leinenbedienung

TECHNISCHE DATEN:

Zugleistung.....	3,5 t
Seilgeschwindigkeit.....	40 m / min
Seilaufnahme	60 m / 10 mm Ø
.....	75 m / 9 mm Ø
Empfohlene Seillänge	60 m / 9 mm Ø
Schildbreite	1.000 mm
Höhe inkl. Schutzgitter.....	2.020 mm
Seileinlaufhöhe.....	1.150 mm
Gewicht	155 kg
Für Traktoren ab.....	10 kW

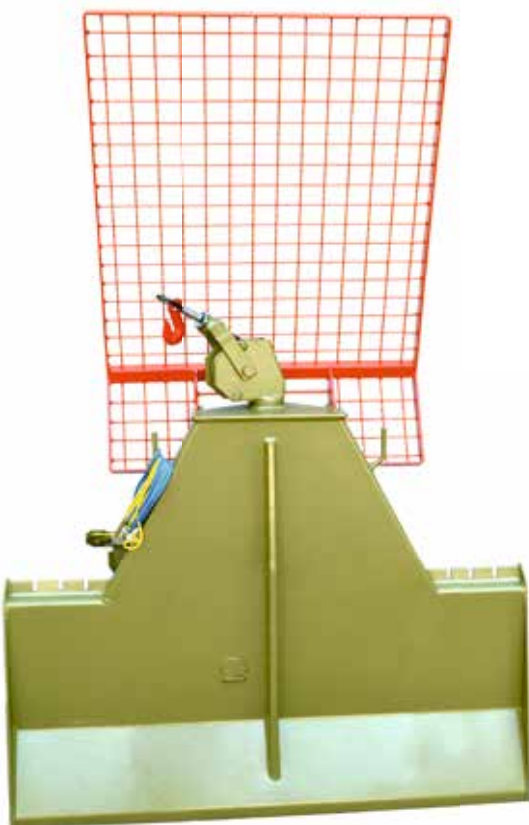

- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Verstärkte Einfachrollenkette (Simplex)
- Leinenbedienung

TECHNISCHE DATEN:

Zugleistung.....	4,5 t
Seilgeschwindigkeit.....	40 m / min
Seilaufnahme	80 m / 10 mm Ø
.....	100 m / 9 mm Ø
Empfohlene Seillänge	60 m / 10 mm Ø
Schildbreite	1.250 mm
Höhe inkl. Schutzgitter.....	2.100 mm
Seileinlaufhöhe.....	1.200 mm
Gewicht	170 kg
Für Traktoren ab.....	12 kW